




Applique carrée de haute qualité avec des options d'éclairage vers le bas seulement et vers le haut et vers le bas pour plus de polyvalence. Disponible en deux tailles pour couvrir une variété d'utilisations.

- Base en aluminium moulé sous pression avec corps en aluminium extrudé.
- Lentille en verre trempé super blanc offrant un grand confort visuel.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Puces LED et pilote de haute qualité.
- Options d'éclairage vers le haut et vers le bas et vers le bas uniquement.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.



Angles

TP25



Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLES	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
ASS-S10	TP25	4	3000	990	>70	10W	IP65	IK08	1.5
ASS-S20	TP25	8	3000	2300	>70	20W	IP65	IK08	1.7
ASS-M23	TP25	9	3000	2350	>70	23W	IP65	IK08	2.7
ASS-M36	TP25	18	3000	4100	>70	36W	IP65	IK08	3.3


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	100-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	0.5KV
Puces LED	CREE XTE
Durée de vie	L70 >65,000 heures L80 >65,000 heures L90 >65,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005


Détails conducteurs

Produits	ASS-S10	ASS-S20	ASS-M23	ASS-M36
Conducteur	Ealgerise			
Contrôle de variation	Non Dimmable			
Contrôle d'alimentation	700mA	700mA	700mA	600mA
Courant de démarrage	30A MAX	20A MAX	20A MAX	20A MAX
Facteur de puissance	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9

Dimensions



ASS-S

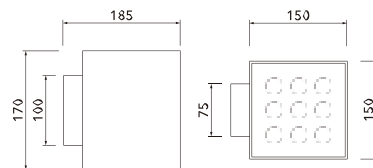

ASS-M