




CONVERTISSEUR

Le convertisseur **LT12100** transforme une alimentation 230V AC en 12V DC, offrant une puissance de 100W pour les installations de rubans LED et autres équipements nécessitant une tension stabilisée.



Puissance (12VDC)	100 W
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Aluminium
Tension nominale PRI	230VAC
Tension nominale SEC	12VDC
Poids du produit en kg	0,310
Longueur en mm	130
Largeur en mm / Diamètre	98
Hauteur en mm	38
Garantie	1 an
Tension en sortie	12VDC 8,33A
Indice de protection	IP20

[Télécharger](#)
[Garantie](#)

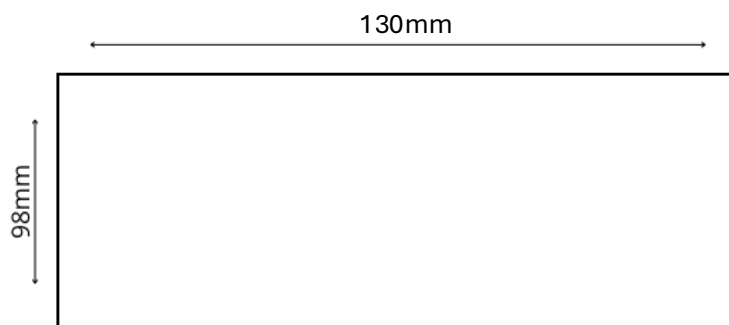

DESCRIPTION

Le convertisseur LT12100 garantit une alimentation fiable et sécurisée avec une tension de sortie de 12VDC et un courant de 8,33A. Conçu en aluminium perforé, il assure une dissipation thermique efficace pour une stabilité optimale.

Avec une protection IP20, il est adapté aux environnements intérieurs et fonctionne dans une plage de température de -20°C à +45°C. Compact et léger, il mesure 130 x 98 x 38 mm pour un poids de 310 g, facilitant son intégration dans différents projets. Son installation rapide et sa compatibilité avec les rubans LED en font une solution idéale pour l'éclairage basse tension.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Convertisseur 230V AC – 12V DC, 100W. Sortie 12VDC 8,33A. Corps aluminium, IP20. Dimensions : 130 x 98 x 38 mm. Garantie 1 an.

APPLICATIONS :

Rubans LED.

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	1	304x98x38	0,0005	0,310

RÉFÉRENCE	Puissance
LT12100	100 W