





Un luminaire à couronne classique inspiré des lanternes à gaz traditionnelles des chemins de fer. Fourni avec un élégant support pour le montage sur poteau et dans une gamme de puissances.



- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en polycarbonate.
- Lentilles optiques offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Design classique fourni avec un support de montage sur mât.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Angles

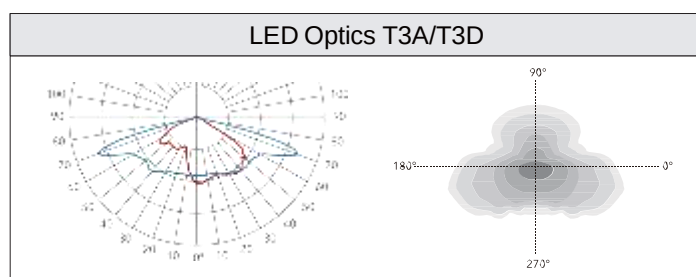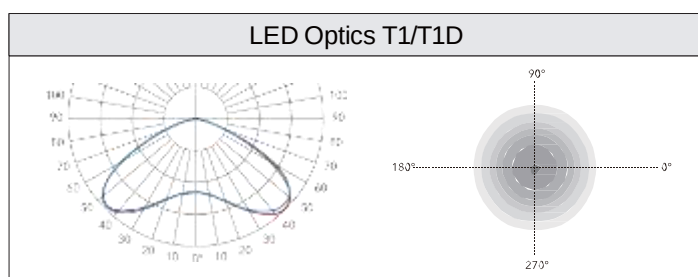

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLES	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
CAL-S60	T1	36	3000/4000	8310/8910	> 70	60W	IP66	IK08	11.2
CAL-S60	T3A			8100/8700					
CAL-S80	T1	36	3000/4000	10960/11850	> 70	80W	IP66	IK08	11.2
CAL-S80	T3A			10800/11600					
CAL-S100	T1	36	3000/4000	13650/14650	> 70	100W	IP66	IK08	11.2
CAL-S100	T3A			13500/14500					
CAL-M120	T1	48	3000/4000	16270/17350	> 70	120W	IP66	IK08	13.8
CAL-M120	T3A			15600/16800					
CAL-M150	T1	48	3000/4000	20190/21640	> 70	150W	IP66	IK08	13.8
CAL-M150	T3A			19500/21000					
CAL-M180	T1	64	3000/4000	24400/25830	> 70	180W	IP66	IK08	14
CAL-M180	T3A			23400/25200					


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec un couvercle en PC
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005


Détails conducteurs

Produits	CAL-S60	CAL-S80	CAL-S100	CAL-M120	CAL-M150	CAL-M180
Conducteur	PHILIPS LP					
Contrôle de variation	1-10V					
Contrôle d'alimentation	780mA	710mA	870mA	800mA	980mA	770mA
Courant de démarrage	35A, 210µs	48A, 278µs	48A, 278µs	45A, 315µs	45A, 315µs	65A, 378µs
Facteur de puissance	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95

Dimensions



CAL-M



CAL-S