

# TELECOMMANDE MURALE VARIATION 1 ZONE

Le **LEDDIM-MUR/1ZONE** est une télécommande HF conçue pour piloter l'allumage, la variation d'intensité lumineuse. Associé à son récepteur LEDDIM-RC, il permet un contrôle fluide et précis de l'éclairage LED, adapté aux applications résidentielles, commerciales et événementielles.



Puissance	HF <20M
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	PC
Matériaux de fermeture	Verre
Tension nominale	PILE CR2032
Poids du produit en kg	0.111
Largeur en mm / Diamètre	85
Hauteur en mm	85
Longueur en mm	-
Couleur	blanc
Type de protection	IP20
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Tension en sortie	Maxi 1X15.5A

## DESCRIPTION

Le LEDDIM-MUR/ZONE1 offre une commande intuitive et sans fil avec une portée RF de 25 mètres (sans obstacles), permettant un réglage lisse de la luminosité grâce à ses 256 niveaux de variation de 1 à 100 %. Sa mémoire interne assure la mémorisation du dernier niveau d'intensité utilisé, offrant un confort d'utilisation optimal.


Le récepteur LEDDIM-RC, attribuable à une zone spécifique, fonctionne avec une sortie PUSH-DIM 1x15A MAX, facilitant son intégration dans divers systèmes d'éclairage. La télécommande fonctionne avec une pile CR2032 (3V - 10mA) et dispose d'une fonction ON/OFF par simple pression.

Grâce à son design compact et ergonomique, le LEDDIM-MUR/ZONE1 s'adapte parfaitement aux bars, discothèques, bowlings, bureaux, couloirs, salles de conférence et milieux médicaux, garantissant une gestion de l'éclairage intuitive et efficace.

## AIDE À LA PRESCRIPTION

Télécommande LEDDIM-MUR/ZONE1 de danlite. Télécommande murale HF multizone pour variation d'intensité, compatible avec LEDDIM-RC. Commande indépendantes avec gestion individuelle. Portée RF 25 mètres. 256 niveaux de variation de 1 à 100%. Mémorisation du dernier niveau d'intensité. Fonctionne avec pile CR2032 (3V - 10mA). On/Off par pression sur bouton.

## SCHÉMA CABLAGE

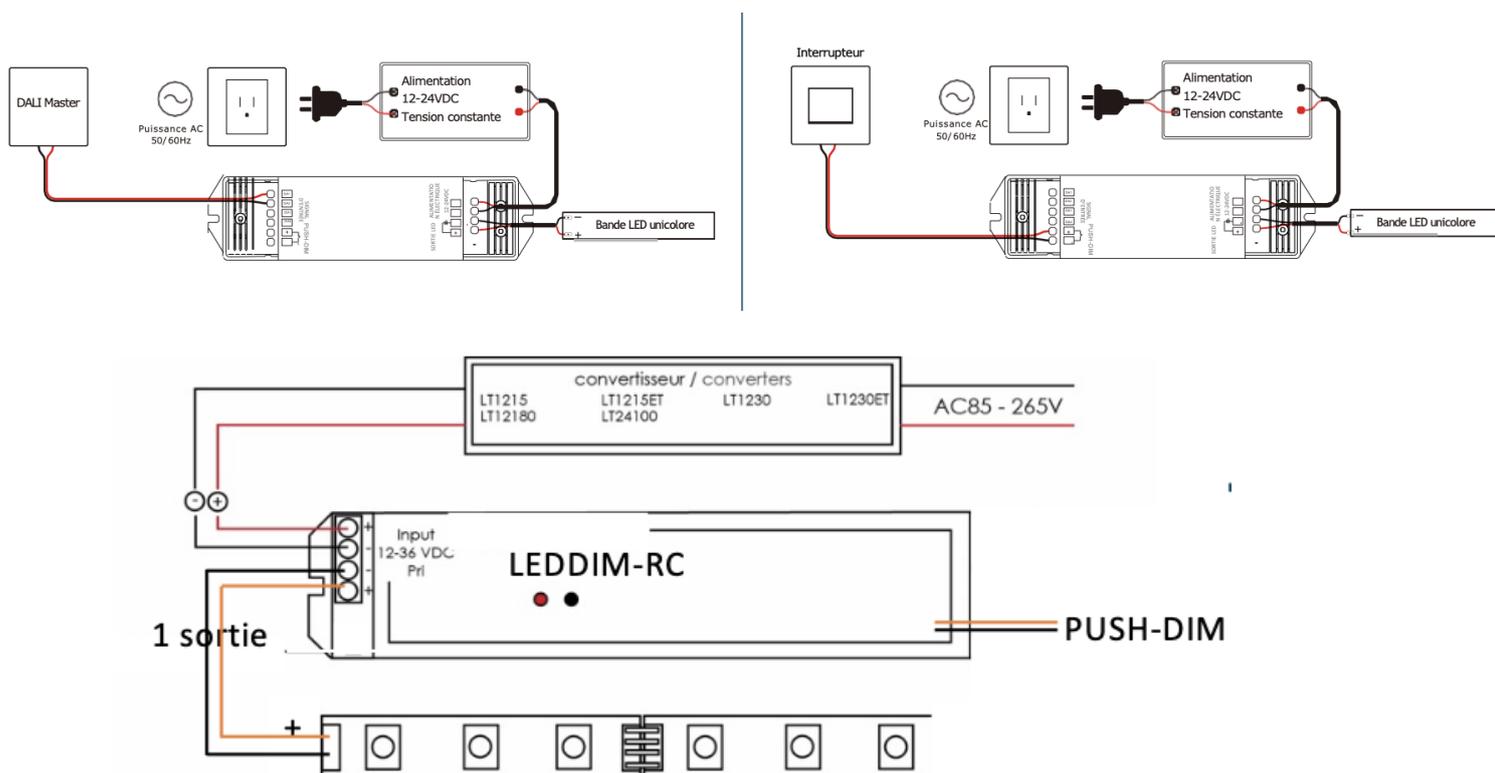

## TELECHARGEMENT

[Télécharger  
Garantie](#)

[Télécharger  
Fiche de montage](#)

---

### APPLICATIONS :

Bars, discothèques, bowlings, bureau, cabinet médicaux, salles de conférence, foyers ruraux

### INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN $m^3$	POIDS BRUT EN KG
LEDDIM-MUR/ZONE1	1	155x47x20	0,00015	0,078
LEDDIM-RC	1	176x50x38	0,0003	0,126