




Un lampadaire élégant d'une puissance comprise entre 40W et 120W, idéalement adapté aux environnements urbains et à l'éclairage général.




- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé blanc.
- Lentilles optiques avec plusieurs options de distribution, offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Le support de montage ajustable permet un montage horizontal et vertical sur le mât. Le support convient pour un mât de diamètre de Ø60 mm, des accessoires sont disponibles pour d'autres tailles de poteaux.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9007, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Optique


LED Optics T2W

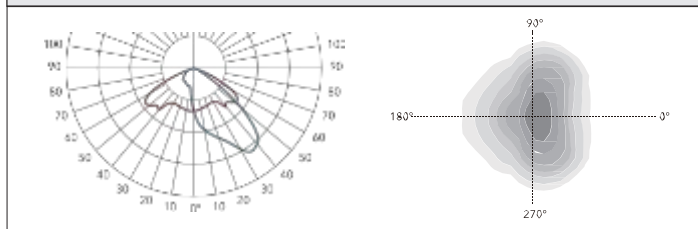

LED Optics T3A/T3D

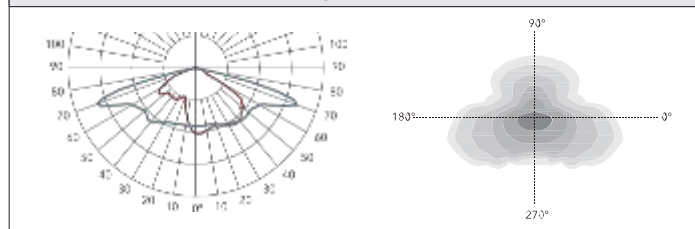

LED Optics T3M/T3N

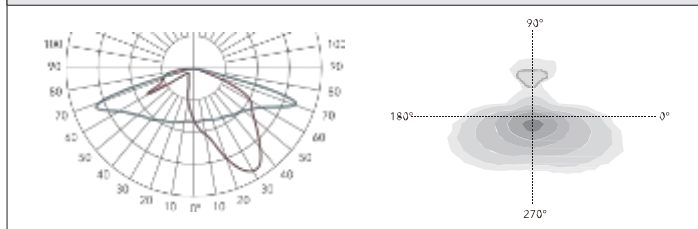

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
CAN-S40	T2W	16	3000/4000	5200/5600	> 70	40W	IP66	IK08	3.1
CAN-S40	T3A			5200/5600					
CAN-S40	T3M			5400/5800					
CAN-S60	T2W	16	3000/4000	7580/8170	> 70	60W	IP66	IK08	3.3
CAN-S60	T3A			7580/8170					
CAN-S60	T3M			7870/8530					
CAN-M100	T3A	32	3000/4000	12890/13720	> 70	100W	IP66	IK08	5.7
CAN-M100	T3M			12930/13810					
CAN-M120	T3A	32	3000/4000	14410/15310	> 70	120W	IP66	IK08	5.9
CAN-M120	T3M			14470/15370					


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007


Détails conducteurs

Produits	CAN-S40	CAN-S60	CAN-M100	CAN-M120
Conducteur	TRIDONIC			
Contrôle de variation	DALI			
Contrôle d'alimentation	800mA	580mA	980mA	580mA
Courant de démarrage	24.88A, 236µs	32A, 355µs	41.6A, 238µs	65A, 268µs
Facteur de puissance	0.97	0.97	0.98	0.98

Dimensions

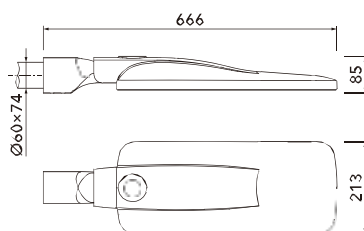

CAN-M



CAN-S