




La gamme CIRTA de luminaires sur mât, qui reprend de manière moderne un design classique, offre une variété de styles pour répondre à différentes utilisations. Avec des options de 24W à 80W, elle est idéale pour les zones piétonnes, les parcs et les espaces ouverts en général.




- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé blanc et réflecteur en polycarbonate.
- Lentilles optiques avec plusieurs options de distribution, offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Une variété de styles pour répondre aux différentes exigences et applications.
- Convient au montage sur mât de Ø60 mm.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Angles


LED Optics T1/T1D

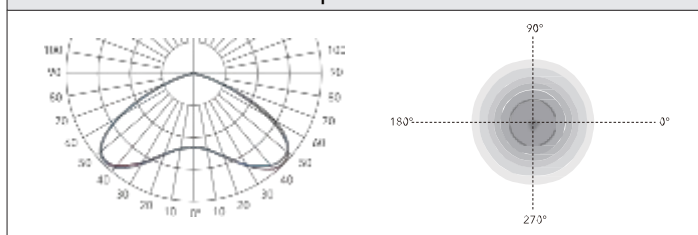

LED Optics T2A/T2D

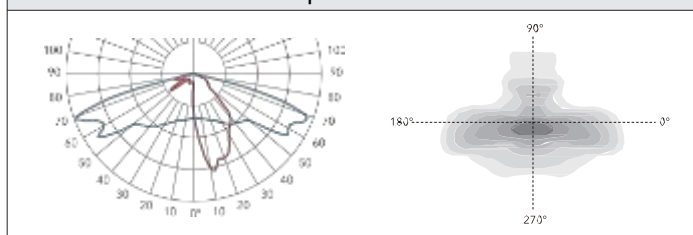

LED Optics T2W

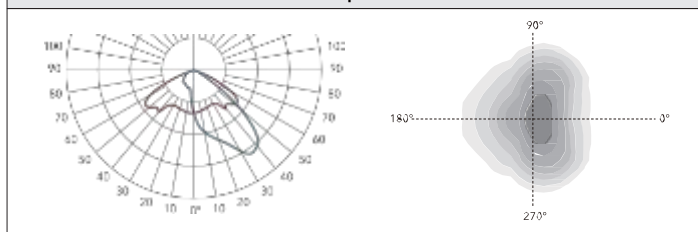

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLES	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
CIR-S-24	T1	16	3000/4000	2910/3130	> 70	24W	IP66	IK08	8.3
CIR-S-24	T2W			2880/3100					
CIR-S-40	T1	24	3000/4000	5310/5640	> 70	40W	IP66	IK08	8.3
CIR-S-40	T2W			5270/5670					
CIR-S-60	T1	24	3000/4000	7830/8410	> 70	60W	IP66	IK08	8.3
CIR-S-60	T2W			7940/8520					
CIR-S-80	T1D	36	3000/4000	10550/11250	> 70	80W	IP66	IK08	8.6
CIR-S-80	T2D			10470/11230					


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM < 6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
FINI	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005

Détails conducteurs

Produits	CIR-S-24	CIR-S-40	CIR-S-60	CIR-S-80
Conducteur	TRIDONIC			
Contrôle de variation	DALI			
Contrôle d'alimentation	960mA	1050mA	800mA	810mA
Courant de démarrage	14.88A, 226µs	24.88A, 236µs	32A, 355µs	41.6A, 238µs
Facteur de puissance	0.97	0.97	0.97	0.98

Dimensions



CIR-S