



CONVERTISSEUR POUR
DALLE LED

Un convertisseur multi-puissance qui a une
plage de variation de 21 – 40 W
CONV-C600REG PERMETTANT DE MODIFIÉ LE
FLUX DE NOS DALLES LED.

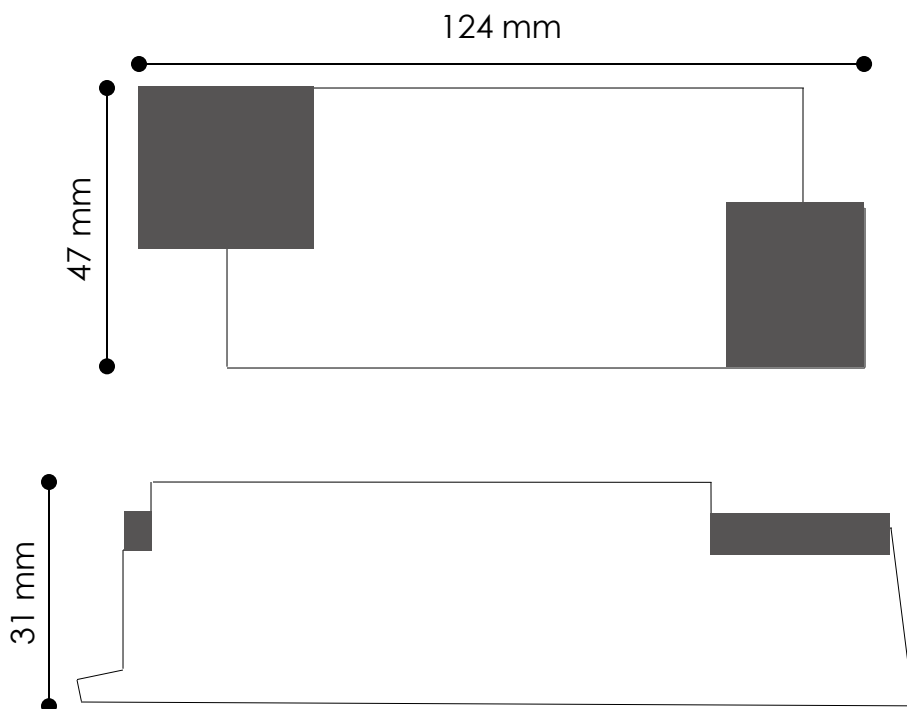


Table with 2 columns: Feature and Value. Rows include Puissance (21-40 W), Durée de vie (50 000 h), Température de fonctionnement (-40°C / +45°C), Matériaux corps (PC), Tension nominale (120 - 277VAC), Poids du produit en kg (0,119), Longueur en mm (124), Largeur en mm / Diamètre (47), Hauteur en mm (31), Type de protection (IP20), Indice de résistance aux chocs mécaniques (IK08), Garantie (5 ans), Test au fil incandescent (850°), and Convertisseur (Anti-scintillement).

Table with 8 columns: Po (W), Lo (mA), Uo (Vdc), and four Switch positions (1, 2, 3, 4). It shows the relationship between power output, current, voltage, and switch settings for various power levels from 21.00W to 40W.

TELECHARGEMENT

[Télécharger](#)
[Garantie](#)



DESCRIPTION

Ce convertisseur multi-puissance permet une plage de variation de 21 – 40 W CONV-C600REG permettant de modifier le flux de nos dalles led.

Certifiée IP20 et IK08, elle résiste aux environnements exigeants et garantit une sécurité optimale. Avec son design noir mat élégant et une puissance maîtrisée de 21 à 40 W, elle constitue une solution moderne et efficace pour vos projets d'éclairage professionnels.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Convertisseur multi-puissance pour de dalle LED - 21 A 40W pour 2200 – 220-240VAC, 124mm x 47mm x 31mm, PC blanc, IP20, IK08, TFI:850°C, convertisseur repiquable Garantie 5 ans.

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	80	700x500x400	0,14	10

RÉFÉRENCE	Puissance
CONV-C600REG	21 à 40 W