

# CONVERTISSEUR DIMMABLE TRIAC



Le convertisseur **CD40DIM-C600T** est une alimentation dimmable conçue pour les dalles LED de la gamme C600T, C600T-19 et C600T-16. Offrant une variation TRIAC 220V début/fin de phase, il garantit une gestion efficace de l'intensité lumineuse pour un confort optimal dans divers environnements professionnels.



Puissance	40 W
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	PC
Tension nominale	220 - 240VAC
Poids du produit en kg	0,30
Longueur en mm	220
Largeur en mm / Diamètre	45
Hauteur en mm	35
Type de protection	IP20
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	Dimmable anti-flicker
Tension en sortie	25V-42V


## ACCESOIRES



VARIATEUR 200W :  
**VARI 200**

# TELECHARGEMENT

[Télécharger](#)  
[Garantie](#)

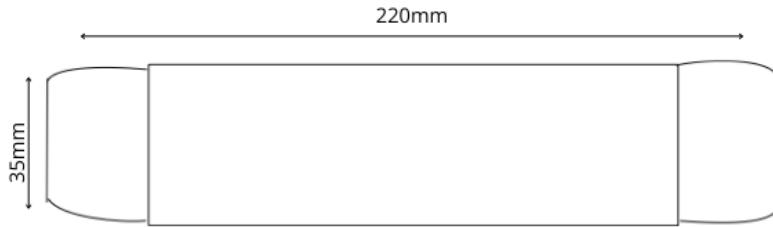

## DESCRIPTION

Le CD40DIM-C600T est un convertisseur dimmable TRIAC 220V conçu pour les dalles LED C600T, C600T-19 et C600T-16. Avec une puissance de 40W et une tension de sortie de 25V-42V, il assure une variation fluide et sans scintillement. Son boîtier en PC IP20, testé au fil incandescent 650°C, garantit une installation sûre. Compact et léger, il s'intègre facilement dans les faux plafonds. Sa garantie de 3 ans assure une fiabilité optimale.

## AIDE À LA PRESCRIPTION

Convertisseur pour dalles LED des gammes C600T, C600T-19 et C600T-16. Variation TRIAC 220V début/fin de phase. Alimentation dimmable anti-flicker. IP20. Tension nominale 220-240 VAC. Puissance 40W. Tension de sortie 25V-42V. Classe de protection II. Test au fil incandescent 650°C. Garantie 3 ans.

## INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m <sup>3</sup>	POIDS BRUT EN KG
	50	500x300x270	0,04	20

RÉFÉRENCE	Puissance
CD40DIM-C600T	40 W