



FILIN DE SUSPENSION POUR DALLE LED

Le filin de suspension pour dalle LED **SUS600T** avec un montage rapide qui permet de suspendre nos dalles LED.



Type	Suspendu
Matériaux corps	Acier
Poids du produit en kg	0,100
Largeur en mm / Diamètre	1
Hauteur en mm	-
Longueur en mm	1000
Couleur	gris
Type de protection	-
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK 10
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION

Le filin de suspension pour la dalle LED SUS600T est conçu pour suspendre tous les modèles de dalles de la gamme danlite.

Son corps en acier gris assure une bonne fixation sur un plafond placo, dalle béton, ou même du lambris. Il permet une diffusion de lumière de la dalle led très efficace.

Certifiée IP20 et IK10, ce filin est parfaitement adapté aux environnements exigeants, offrant une résistance renforcée à l'humidité, à la poussière et aux chocs mécaniques.


AIDE À LA PRESCRIPTION

Filin de sécurité/ suspension avec double accroche et mousqueton, frein automatique livré avec support de montage pour béton et visserie . Longueur 1000mm Fil acier 1mm. Garantie 5 ans.

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

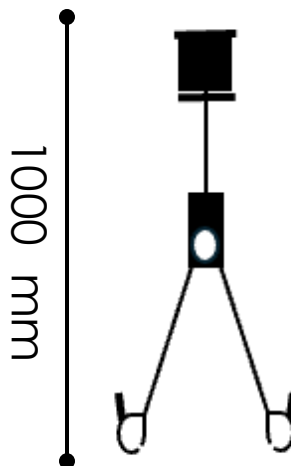

APPLICATIONS :

Bureau, couloirs, cabinet médicaux, salles de conférence, foyers ruraux, plafonds

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
---------	----------	--	--------------------	---------------------

2

100x100x5

0,040

0,1

RÉFÉRENCE	FINITION
-----------	----------

SUS600T

ACIER

AIDE À LA PRESCRIPTION



Filin de sécurité/ suspension avec double accroche et mousqueton, frein automatique livré avec support de montage pour béton et visserie . Fil acier 1mm. Garantie 5 ans.

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

602 mm

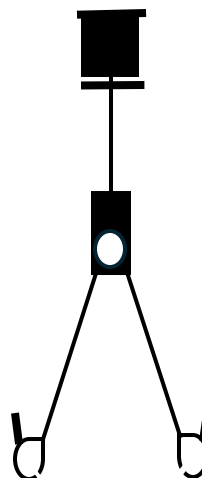

1 600 14 1

APPLICATIONS :

Bureau, couloirs, cabinet médicaux, salles de conférence, foyers ruraux, plafonds avec système sailli 600x600

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m ³	POIDS BRUT EN KG
	20	635x220x280	0,040	10

RÉFÉRENCE	FINITION
KFB600	Blanc