




Une gamme de luminaires de 2,5 m à 4,5 m de hauteur avec des sources lumineuses simples, doubles et triples rotatives pour garantir que la lumière soit distribuée vers le bas et exactement là où elle est requise. Une borne assortie est également disponible.

- Mâts en extrusion d'aluminium avec tête en fonte et verre trempé.
- Les têtes de lampe rotatives permettent une orientation efficace et précise de la lumière.
- Puces LED et pilote de haute qualité avec mécanismes de remplacement faciles.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9007, autres couleurs RAL disponibles sur demande.
- D'autres tailles disponibles sur demande.



Angles

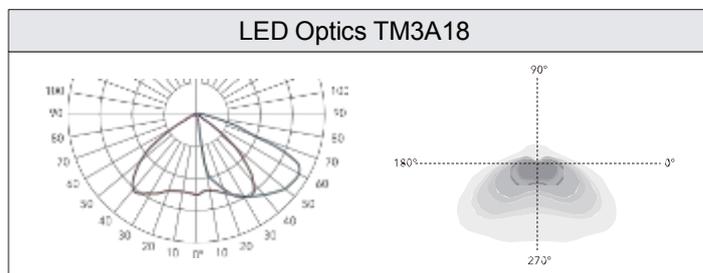

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
GAL-H250-40	TM3A18	18	3000	2800	> 70	40W	IP66	IK08	21
GAL-H350-80	TM3A18	36	3000	5600	> 70	80W	IP66	IK08	25.5
GAL-H450-120	TM3A18	54	3000	8400	> 70	120W	IP66	IK08	29

Caractéristiques générales

Tension d'entrée	100-305V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM < 6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007

Détails conducteurs

Produits	GAL-H250-40	GAL-H350-80	GAL-H450-120
Conducteur	MEANWELL XLG		
Contrôle de variation	/		
Contrôle d'alimentation	1060mA	2150mA	3250mA
Courant de démarrage	50A, 350µs	50A, 300µs	50A, 500µs
Facteur de puissance	0.95	0.95	0.95

Dimensions

