




Un projecteur mural linéaire à haut rendement et encastré, disponible en trois longueurs et en options de couleur fixée et RGBW, offrant une polyvalence pour de nombreuses applications. Une polyvalence pour toute une gamme d'applications.

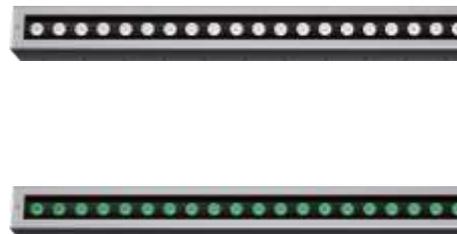

- Corps en aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression et joints en silicone pour un indice de protection IP élevé.
- Plaque de recouvrement et manchon en acier inoxydable de qualité 304. Le luminaire peut supporter un poids de 5000 kg.
- Verre trempé blanc, offrant un grand confort visuel et une répartition uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité, et entrée DC 24V pour une sortie fixée et des options de contrôle DMX.
- Optique spécialement conçue pour les applications de lavage de murs.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.


Caractéristiques produits

RÉFÉRENCE	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
IBE-16-L30	TE13	6	4000	1360	>80	16W	IP66	IK09	2.0
IBE-20-L30-RGBW	TE13	6	4000	1450	>80	20W	IP66	IK09	2.2
IBE-32-L50	TE13	12	4000	2720	>80	32W	IP66	IK09	3.2
IBE-40-L50-RGBW	TE13	12	4000	2930	>80	40W	IP66	IK09	3.4
IBE-65-L100	TE13	24	4000	5520	>80	65W	IP66	IK09	6.3
IBE-80-L100-RGBW	TE13	24	4000	5850	>80	80W	IP66	IK09	6.6

Caractéristiques générales

Tension d'entrée	24VDC
Fréquence d'entrée	/
Protection surtension	/
Puces LED	OSRAM 3535 / RGBW-3535
Durée de vie	L70 >60,000 heures L80 >60,000 heures L90 >60,000 heures
SDCM	SDCM < 6
Classe	Class III
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en acier inoxydable 304 avec verre trempé
Fini	/
RAL couleur	Acier inoxydable

Dimensions

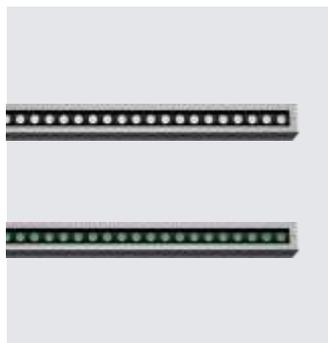

IBE