










Ce luminaire à haute performance est disponible en deux tailles avec une gamme de puissance de 40W à 150W. Un design moderne et minimaliste idéal pour les utilisations urbaines et d'aménagement.

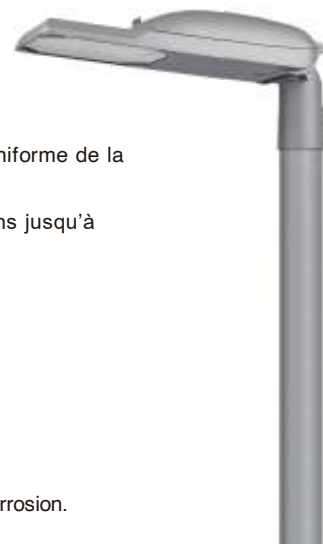

- Boîtier en aluminium moulé sous pression disponible en deux tailles, avec verre trempé blanc.
- Lentilles optiques avec plusieurs options de distribution, offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Boîtier facile à ouvrir sans outils pour une installation et un entretien rapide. L'alimentation se déconnecte automatiquement lorsque le boîtier est ouvert pour une sécurité supplémentaire.
- Le support de montage ajustable permet un montage horizontal et vertical sur le mât. Le support convient pour un mât de diamètre de Ø60 mm, des accessoires sont disponibles pour d'autres tailles de poteaux.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9007, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Optique

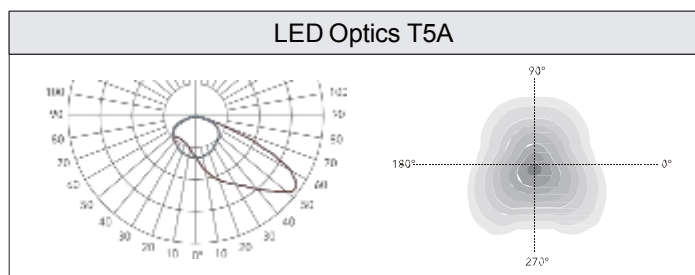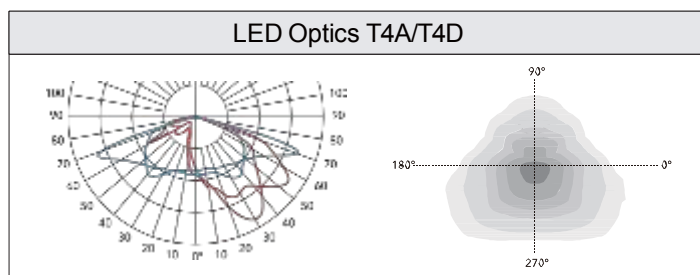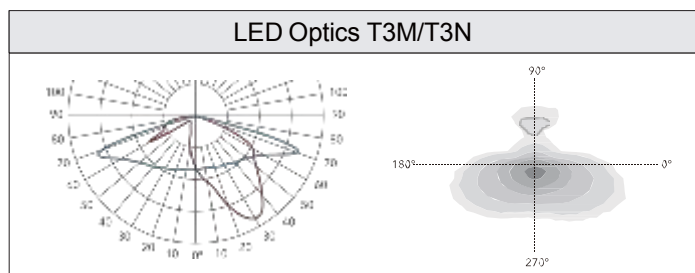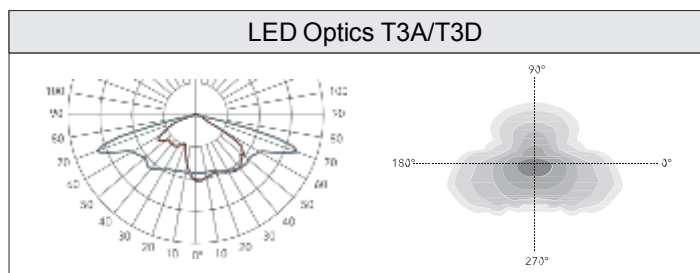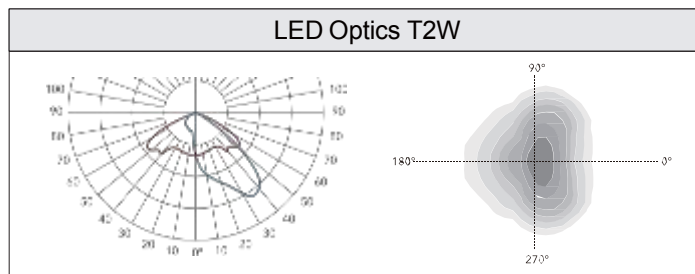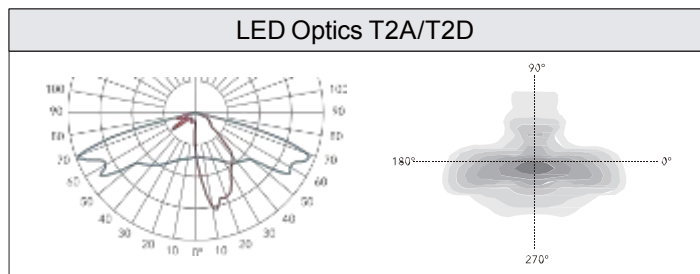

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED	CCT	LUMENS	CRI	PUISANCE	IP	IK	POIDS
LIX-S40	T2W	24	3000/4000	5500/5840	> 70	40W	IP66	IK09	4.5
LIX-S40	T3M			5500/5840					
LIX-S60	T2W	24	3000/4000	7870/8400	> 70	60W	IP66	IK09	4.5
LIX-S60	T3M			7870/8400					
LIX-S80	T2D	36	3000/4000	10490/11300	> 70	80W	IP66	IK09	5
LIX-S80	T3D			10680/11480					
LIX-S80	T3N			10400/11240					
LIX-S100	T2D	36	3000/4000	12960/13950	> 70	100W	IP66	IK09	5
LIX-S100	T3D			12390/14030					
LIX-S100	T3N			12890/13890					
LIX-L150	T3M	48	3000/4000	20100/21520	> 70	150W	IP66	IK09	9
LIX-L150	T4A			19630/21120					
LIX-L150	T5A			19800/21150					


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007


Détails conducteurs

Produits	LIX-S40	LIX-S60	LIX-S80	LIX-S100	LIX-L150
Conducteur	TRIDONIC				
Contrôle de variation	DALI				
Contrôle d'alimentation	1050mA	800mA	810mA	890mA	1000mA
Courant de démarrage	24.88A, 236µs	32A, 355µs	41.6A, 238µs	41.6A, 238µs	80A, 250µs
Facteur de puissance	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98

Dimensions

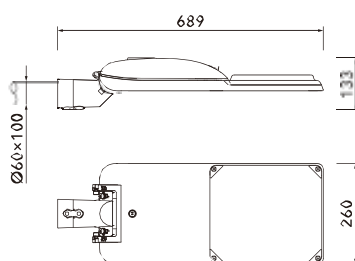

LIX-L



LIX-S