





Un luminaire sur mât classique disponible en deux styles pour offrir une grande flexibilité dans une variété d'applications. Une solution idéale pour les allées, les zones piétonnes, les cours et les petits parkings.



- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec options de diffuseurs transparents et prismatiques.
- Lentille optique offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Convient au montage sur mât de Ø60 mm.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Angles

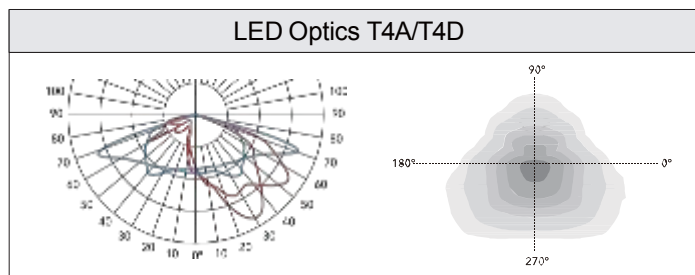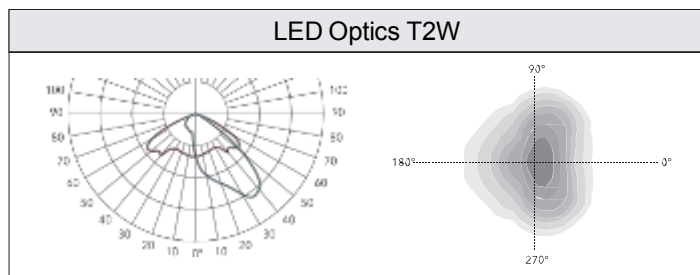

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
LUL-V-40	T2W	16	3000/4000	4780/5200	> 70	40W	IP66	IK08	16
LUL-V-40	T4A			4840/5260					
LUL-V-60	T4D	24	3000/4000	7270/7890	> 70	60W	IP66	IK08	16
LUL-V-80	T4A	32	3000/4000	9690/10620	> 70	80W	IP66	IK08	16.6
LUL-V-100	T4D	48	3000/4000	12100/13200	> 70	100W	IP66	IK08	16.6


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005

Détails conducteurs

Produits	LUL-V-40	LUL-V-60	LUL-V-80	LUL-V-100
Conducteur	PHILIPS LP			
Contrôle de variation	1-10V			
Contrôle d'alimentation	780mA	760mA	790mA	1000mA
Courant de démarrage	48.7A, 110µs	35A, 210µs	48A, 278µs	48A, 278µs
Facteur de puissance	0.95	0.95	0.95	0.95

Dimensions



LUL-V