




Un luminaire sphérique classique à deux sorties, idéal pour les zones piétonnes, les parcs et les allées.



- Boîtier en acier galvanisé avec verre trempé de haute qualité et réflecteur chromé.
- Lentilles optiques offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Pucés LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Angles

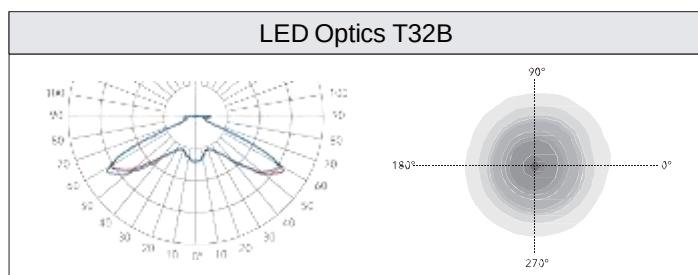

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
MON-40	T32B	128	4000	5640	> 70	40W	IP65	IK09	9.4
MON-60	T32B	128	4000	8410	> 70	60W	IP65	IK09	9.4


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	OSRAM 2835
Durée de vie	L70 >36,000 heures L80 >36,000 heures L90 30,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec un couvercle PC
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005

Détails conducteurs

Produits	MON-40	MON-60
Conducteur	Tridonic	
Contrôle de variation	DALI	
Contrôle d'alimentation	1050mA	790mA
Courant de démarrage	24.88A, 236µs	32A, 355µs
Facteur de puissance	0.97	0.97

Dimensions



MON