

# FICHE DE MONTAGE

C600 / C3001200 / C6001200

## Précautions de sécurité.



**TOUJOURS** mettre les circuits électriques hors tension avant de les manipuler.

Portez les équipements réglementaires selon le site.


Evaluez les dangers aux alentours de votre point d'installation.

Utilisez des outils isolés.

\*Luminaire prévu pour intégration dans un plafond suspendu type 600x600.


Nécessite obligatoirement l'installation d'un filin de sécurité antichute.

1

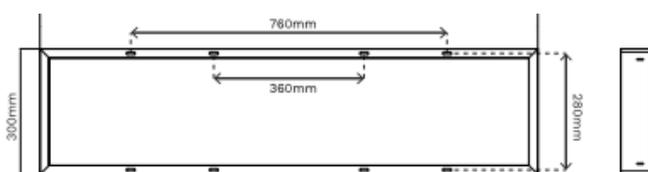


Repérer les emplacements des perçages suivant les schémas dimensionnels, percer et insérer des chevilles en fonction du support de montage

2




Fixer les parties latérales au plafond avec les vis livrées en accessoires.

3



Insérer les clips sur chacun des coins tout en vérifiant les angles à 90°, puis insérer la première joue.

4



Insérer le panneau, positionner l'alimentation sur le côté du panneau.

5



Se reporter à la fiche de montage de la dalle pour le branchement de l'alimentation.

7



Clipser la dernière joue pour fermer le cadre et vérifier la bonne tenue du luminaire afin d'éviter sa chute.

8



Ne convient pas à des locaux humides.

9



En aucun cas l'alimentation de ce produit doit dépasser les 230VAC. Ce produit n'est pas prévu pour être varié en intensité.

Pour toute demande d'assistance technique contactez notre service technique

[technique@danlitegroup.com](mailto:technique@danlitegroup.com)