





Un design moderne d'un luminaire classique s'inspirant du style européen et disponible en quatre puissances.



- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en polycarbonate et réflecteur chromé.
- Lentilles optiques offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Angles

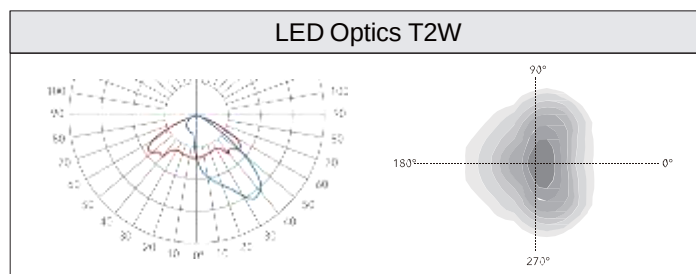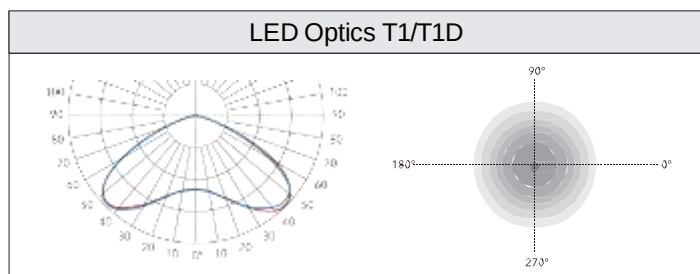

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
OXO-24	T1	12	3000/4000	3040/3270	> 70	24W	IP66	IK09	6.8
OXO-24	T2W			2880/3120					
OXO-40	T1	24	3000/4000	5050/5440	> 70	40W	IP66	IK09	6.8
OXO-40	T2W			4800/5200					
OXO-60	T1	24	3000/4000	7510/8110	> 70	60W	IP66	IK09	6.8
OXO-60	T2W			7200/7800					
OXO-80	T1D	36	3000/4000	10100/10560	> 70	80W	IP66	IK09	7.1


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec un couvercle PC
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005

Détails conducteurs

Produits	OXO-24	OXO-40	OXO-60	OXO-80
Conducteur	Tridonic			
Contrôle de variation	DALI			
Contrôle d'alimentation	630mA	1050mA	800mA	810mA
Courant de démarrage	14.88A, 226µs	24.88A, 236µs	32A, 355µs	41.6A, 238µs
Facteur de puissance	0.97	0.97	0.97	0.98

Dimensions



OXO