




Un luminaire colonne élégant et moderne, disponible avec un diffuseur transparent ou avec une grille intégrée pour un faible éblouissement. Deux hauteurs sont disponibles dans chaque style.

- Mâts en extrusion d'aluminium avec tête en fonte et polycarbonate diffuser.
- Deux versions disponibles avec une distribution lumineuse différente : source lumineuse supérieur avec diffuseur transparent et source lumineuse centrale avec une grille anti-éblouissement.
- Puces LED et pilote de haute qualité.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9007, autres couleurs RAL disponibles sur demande.
- D'autres tailles disponibles sur demande.



Angles

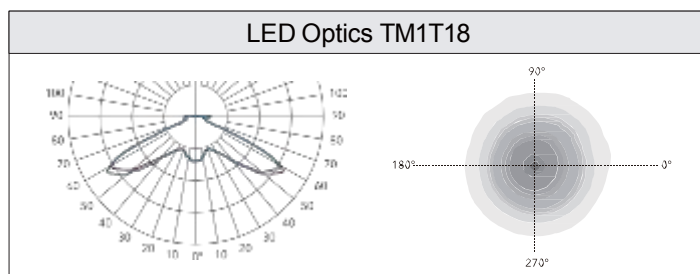

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
POL-C270-50	TM1T18	18	4000	6870	> 70	50W	IP66	IK09	27
POL-C350-50	TM1T18	18	4000	6870	> 70	50W	IP66	IK09	31.1


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	100-305V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en polycarbonate
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007

Détails conducteurs

Produits	POL-C270-50	POL-C350-50
Conducteur	MEANWELL XLG	
Contrôle de variation	/	
Contrôle d'alimentation	1300mA	1300mA
Courant de démarrage	50A, 350µs	50A, 350µs
Facteur de puissance	0.95	0.95

Dimensions



POL-C