




Un luminaire sur poteau moderne et efficient, idéal pour les zones piétonnes, les cours et les allées, disponible en deux puissances. Un diffuseur est également disponible en option.



- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé blanc et réflecteur en polycarbonate.
- Lentille optique offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Une variété de styles pour répondre aux différentes exigences et applications.
- Convient au montage sur mât de Ø60 mm.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9007, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Angles

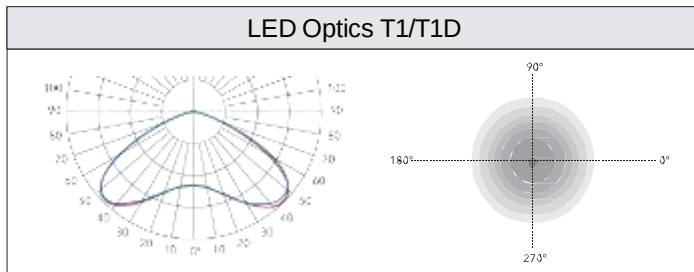

Caractéristiques produits

CODE	ANGLES	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
SOR-T-40	T1	32	4000	6270	> 70	40W	IP66	IK08	10
SOR-T-60	T1	32	4000	9100	> 70	60W	IP66	IK08	10
SOR-T-DIF	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007

Détails conducteurs

Produits	SOR-T-40	SOR-T-60
Conducteur	Tridonic	
Contrôle de variation	DALI	
Contrôle d'alimentation	800mA	580mA
Courant de démarrage	24.88A, 236µs	32A, 355µs
Facteur de puissance	0.97	0.97

Dimensions

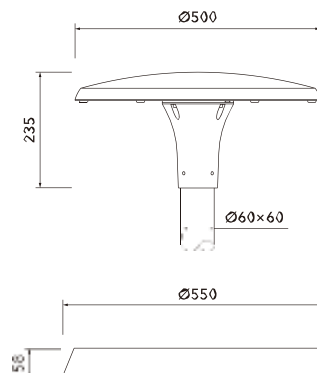

SOR-T

SOR-T-DIF