





Une gamme de lampes de haute qualité, élégantes et pratiques, assorties à la gamme d'éclairage public OPTO. Quatre tailles de corps et des puissances de 40W à 480W permettent une utilisation dans presque toutes les applications.

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec un diffuseur en verre trempé.
- Les lentilles optiques offrent un confort visuel et une lumière uniforme avec de multiples options de distribution.
- Le boîtier de l'équipement de contrôle est classé IP66 et offre une isolation automatique à l'ouverture.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9007, autres couleurs RAL disponibles sur demande.



Angles

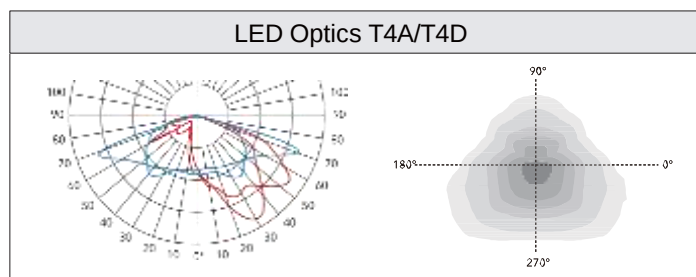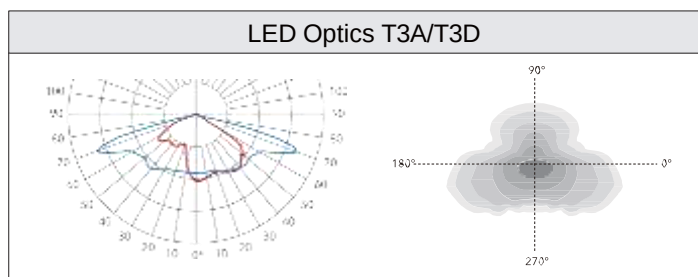

T90



Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLES	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
URB-FL-XS40	T3A	24	3000/4000	5130/5500	> 70	40W	IP66	IK08	3.6
URB-FL-XS40	T90			5320/5720					
URB-FL-XS60	T3A	24	3000/4000	7560/8100	> 70	60W	IP66	IK08	3.6
URB-FL-XS60	T90			8040/8420					
URB-FL-XS100	T3A	36	3000/4000	12800/13890	> 70	100W	IP66	IK08	4
URB-FL-XS100	T90			13660/14730					
URB-FL-S150	T3A	48	3000/4000	19850/21540	> 70	150W	IP66	IK08	8.2
URB-FL-S150	T4A			19950/21430					
URB-FL-S150	T90			20520/22240					
URB-FL-S200	T3D	72	3000/4000	25890/28120	> 70	200W	IP66	IK08	8.2
URB-FL-S200	T4D			26180/28240					
URB-FL-S200	T90D			28630/30920					
URB-FL-M240	T3A	80	3000/4000	31960/34220	> 70	240W	IP66	IK08	12.1
URB-FL-M240	T4A			31400/33910					
URB-FL-M240	T90			33620/36070					
URB-FL-M300	T3A	96	3000/4000	39780/42450	> 70	300W	IP66	IK08	12.1
URB-FL-M300	T4A			39480/42390					
URB-FL-M300	T90			42570/45690					
URB-FL-L400	T3A	144	3000/4000	52080/56080	> 70	400W	IP66	IK08	19.8
URB-FL-L400	T4A			51680/55200					
URB-FL-L400	T90			56800/60120					
URB-FL-L480	T3A	168	3000/4000	62680/67340	> 70	480W	IP66	IK08	19.8
URB-FL-L480	T4A			62640/67310					
URB-FL-L480	T90			65070/69740					

Caractéristiques générales


Tension d'entrée	110-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM < 6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Finis	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007

Détails conducteurs


Produits	URB-FL-XS40	URB-FL-XS60	URB-FL-XS100	URB-FL-S150	URB-FL-S200
Conducteur	MEANWELL XLG				
Contrôle de variation	/				
Contrôle d'alimentation	1080mA	1570mA	2640mA	3950mA	3570mA
Courant de démarrage	50A, 350µs	50A, 300µs	50A, 300µs	50A, 500µs	65A, 550µs
Facteur de puissance	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95

Produits	URB-FL-M240	URB-FL-M300	URB-FL-L400	URB-FL-L480
Conducteur	MEANWELL XLG			
Contrôle de variation	/			
Contrôle d'alimentation	3920mA	2950mA	3800mA	4480mA
Courant de démarrage	85A, 500µs	50A, 500µs	65A, 550µs	85A, 500µs
Facteur de puissance	0.95	0.95	0.95	0.95


Dimensions




URB-FL-XS



URB-FL-S



URB-FL-M



URB-FL-L