




Luminaire contemporain et élégant disponible dans une gamme de puissances. Idéal pour les zones piétonnes, les terrasses et les espaces ouverts en général.




- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé blanc et réflecteur en polycarbonate.
- Lentilles optiques offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Convient au montage sur mât de Ø60 mm.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Angles


LED Optics T1/T1D

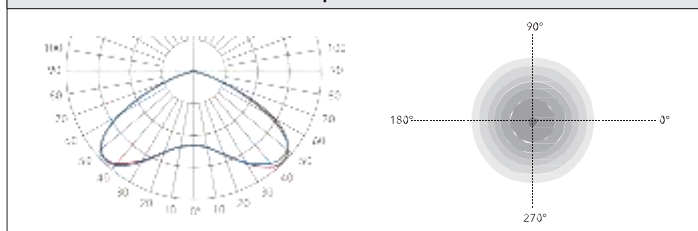

LED Optics T2A/T2D

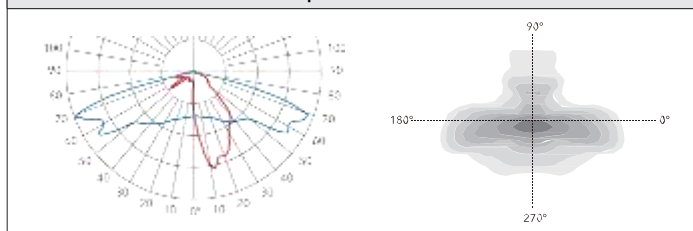

LED Optics T2W

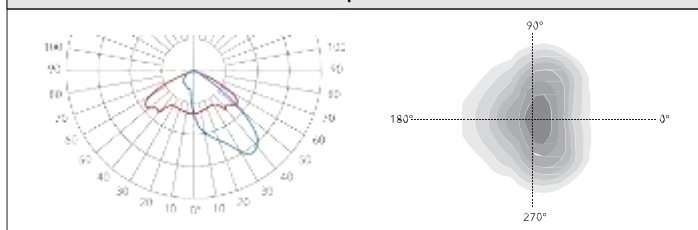

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
VAS-S24	T1	16	3000/4000	3150/3320	> 70	24W	IP66	IK09	9.3
VAS-S24	T2W			3120/3260					
VAS-S40	T1	24	3000/4000	5240/5410	> 70	40W	IP66	IK09	9.3
VAS-S40	T2W			5160/5320					
VAS-S60	T1	24	3000/4000	6100/6550	> 70	60W	IP66	IK09	9.3
VAS-S60	T2W			5980/6300					
VAS-S80	T1D	36	3000/4000	9660/10070	> 70	80W	IP66	IK09	9.6
VAS-S80	T2D			9340/9840					


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005

Détails conducteurs

Produits	VAS-S24	VAS-S40	VAS-S60	VAS-S80
Conducteur	Tridonic			
Contrôle de variation	DALI			
Contrôle d'alimentation	960mA	1050mA	800mA	810mA
Courant de démarrage	14.88A, 226µs	24.88A, 236µs	32A, 355µs	41.6A, 238µs
Facteur de puissance	0.97	0.97	0.97	0.98

Dimensions

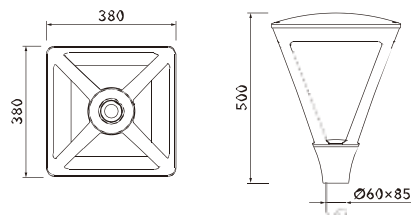

VAS