SPOT A PIQUÉ

Le spot à piquer BS1GU10 est un luminaire extérieur en aluminium anodisé, conçu pour un balisage discret et résistant des chemins, allées, sols et coursives.

Température de fonctionnement	35°
Matériaux corps	Aluminium anodisé
Matériaux de fermeture	Verre trempé
Couleur	Aluminium anodisé Noir/Blanc
Classe de protection	III
Type de protection	IP67
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION

Le BS1GU10 est équipé d'un corps en aluminium anodisé et d'une fermeture en verre trempé, garantissant une haute résistance aux chocs (IK10) et aux intempéries (IP67). Il fonctionne sous 24VDC, nécessitant un convertisseur déporté, et est livré avec 3 mètres de câble HO5RNF 4x0,75 mm² pour une installation simplifiée.

Son socle d'encastrement fourni permet une fixation stable et discrète, idéal pour l'éclairage architectural et paysager. Son test au fil incandescent à 650°C atteste de sa sécurité et conformité aux exigences extérieures.

ACCESSOIRES

CONVERTISSEUR :
LT1260ET

CONVERTISSEUR :
LT12100ET

CONNECTEUR DROIT 3FILS IP68:
CX3P68

CONNECTEUR T 3FILS IP68:
CX3T68

AIDE À LA PRESCRIPTION

Spot LED BS1GU10 de danlite. Aluminium anodisé noir ou blanc, verre trempé, IP67, IK10, classe III, fonctionne en 24VDC (convertisseur déporté requis). Fourni avec 3m de câble HO5RNF 4x0,75mm². Test au fil incandescent 650°C. Socle d'encastrement fourni.

TELECHARGEMENT

Télécharger
Garantie

APPLICATIONS :

Balisages, jardins, sols, coursives,

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	T° DE COULEUR
B1GU10	1	97X75	NOIR
B1GU10W	1	97X75	BLANC

TELECHARGEMENT

Télécharger
Garantie

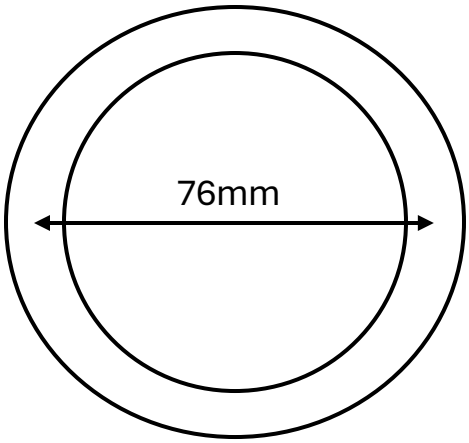

APPLICATIONS :

Balisages, jardins, sols, coursives, salles de bains

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	50	500x300x370	0,555	20

RÉFÉRENCE BLANC	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
PIQ9RGBW	RGBW	558 Lm