



DALLE LED

1200x300 UGR<19

Une dalle LED **C3001200B** délivre un flux lumineux de 3600 lumens pour une puissance de 30W, offrant une efficacité lumineuse élevée de 120 lm/W. Son format rectangulaire (1200x300 mm) est idéal pour des installations professionnelles et des espaces nécessitant un éclairage homogène et efficace.



Flux lumineux (4000°k)	3600 Lm
Efficacité lumineuse	120 Lm/w
Puissance	30 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>85
Poids du produit en kg	1,93
Largeur en mm / Diamètre	295
Hauteur en mm	30
Longueur en mm	1195
Angle de rayonnement	112,9°
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	850°
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<19*
Couleur	Corps blanc
Risque photo-biologique	1

DESCRIPTION

La dalle LED C3001200B assure une qualité d'éclairage optimale grâce à un IRC>85 et des températures de couleur disponibles en 3000K et 4000K. Elle est conçue pour répondre aux exigences des environnements professionnels tels que les bureaux, couloirs et salles de conférence.

Son corps en aluminium blanc et son diffuseur en PC garantissent une répartition lumineuse homogène avec un angle de rayonnement de 112,9°. Sa durée de vie de 50 000 heures (L80B10) et son indice UGR<19 en font un choix idéal pour les espaces nécessitant un confort visuel durable.

Avec une protection IP44 et une résistance aux chocs IK04, elle est adaptée aux environnements intérieurs exigeants. Le convertisseur LIFUD anti-flicker intégré garantit un éclairage stable, sans scintillement, idéal pour les lieux de travail et les espaces avec écrans.


ACCESSOIRES



**KIT DE 4 RESSORTS
POUR ENCASTRER
DALLES LEDS :**
C600-RESSORTS



**FILIN DE SUSPENSION
EN Y :**
SUS600T



**DRIVER DALI PUSH
RÉGLABLE :**
CD40B-DALI/PUSH



**CONVERTISSEUR
GRADUALBLE TRIAC :**
CD30DIM-C600B



CADRE SAILLIE :
KFB3001200




**CONVERTISSEUR 11
REGLAGES DE
PUISSANCE :**
CONV-C600REG

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C3001200B de marque danlite. 300x1200, dalle LED de plafond. 30W pour 3600 Lumens, 3000°K, 4000°K, L80B10 50000 Hrs, 220-240VAC, IRC>80, 1195mm x 295mm x 30mm, Corps aluminium blanc et diffuseur PC, Angle de rayonnement 112,9°, Classe II, IP44, IK04, UGR<19*, TFI:850°C, LEDs SMD. SDCM<3, RG0. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.

SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

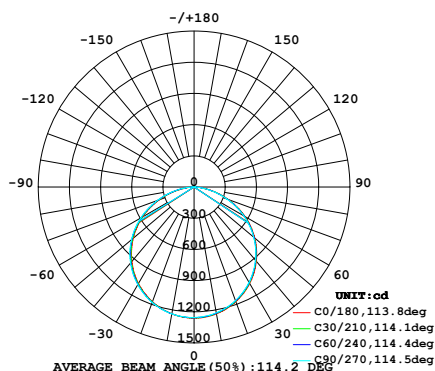


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

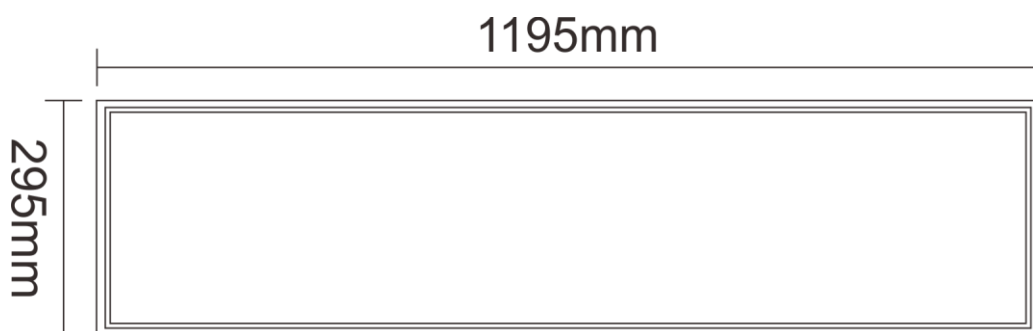

APPLICATIONS :

Bureau, écoles, crèches, couloirs, cabinet médicaux, travail de précision, salles de cours, salles de conférence foyers ruraux, faux plafonds avec système encastré 1200x300

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	6	1250x230x670	0,083	17

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C3001200B30-BN	4000°k	3600Lm
C3001200B30-BC	3000°k	3520Lm