



LUMINAIRE LED SYMÉTRIQUE UGR<13 BASSE LUMINANCE 22W

Une dalle LED **C3001200T-16-22-SYM75D** délivre un flux lumineux de 3600 lumens pour une puissance de 22W, offrant une efficacité lumineuse de >160 lm/W. Son réflecteur basse luminance symétrique 75° et son indice UGR<13 garantissent un confort visuel optimal pour les environnements professionnels.



Flux lumineux (4000°k)	3600 Lm
Efficacité lumineuse	>160 Lm/w
Puissance	22 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	acier
Matériaux de fermeture	Optique PMMA
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	5
Largeur en mm / Diamètre	295
Hauteur en mm	10
Longueur en mm	1295
Angle de rayonnement	75°
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK06
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	850°
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<13*
Détecteur luminosité – variation	Non
Couleur	Corps blanc
Risque photo-biologique	0
Convertisseur	LIFUD anti-flicker

DESCRIPTION

La dalle LED C3001200T-16 est conçue pour un éclairage performant et homogène, idéal pour les bureaux, écoles et milieux médicaux. Avec un IRC>80 et une température de couleur de 4000K, elle assure une lumière naturelle et homogène, adaptée aux environnements nécessitant une faible luminance.

Son corps en acier blanc RAL9016 et son réflecteur aluminium basse luminance offrent une répartition lumineuse optimisée et une excellente durabilité. Avec un angle de rayonnement de 75°, elle garantit un éclairage précis et directionnel, idéal pour réduire la fatigue visuelle.

Classée IP44 et IK06, cette dalle est robuste et conçue pour une utilisation prolongée avec une durée de vie de 50 000 heures (L80B10). Son convertisseur LIFUD Anti-Flicker assure un éclairage stable et sans scintillement, avec une compatibilité avec la gradation DALI, PUSH pour une gestion avancée de l'éclairage.

Disponible en plusieurs puissances réglables (20W, 25W, 30W, 35W, 40W) et diverses températures de couleur (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K) sur commande, elle s'adapte aux besoins spécifiques des utilisateurs. Finitions RAL personnalisables disponibles sur demande.


ACCESSOIRES



CADRE SAILLIE :
KFB3001200



FILIN DE SUSPENSION
EN Y :
SUS600T



DRIVER DALI PUSH
RÉGLABLE :
CD40T-DALI/PUSH

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C3001200T-16 de marque danlite. 300x1200, dalle LED de plafond. 22W pour 3600 Lumens, 2700°K, 3000°K, 3500°K, 4000°K, 5000°K, 6000°K L80B10 50000 Hrs, 220-240VAC, IRC>80, 1295mm x 295mm x 10mm, Corps acier blanc et diffuseur PMMA, Angle de rayonnement 75°, Classe II, IP44, IK06, UGR<13*, TFI:850°C, LEDs SMD, RG0. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.


SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

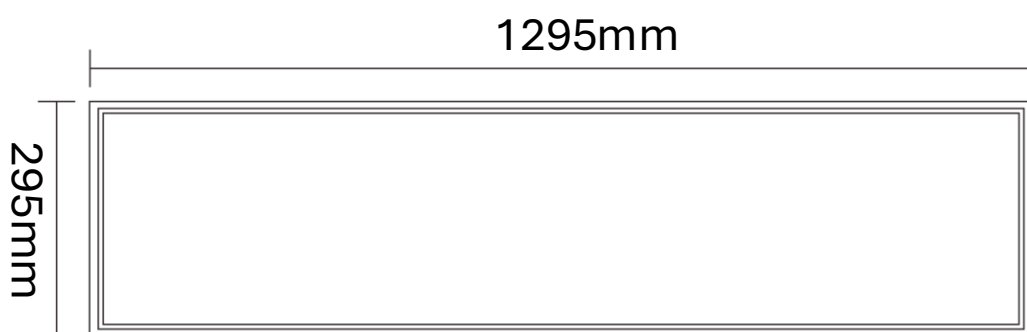

APPLICATIONS :

Bureau, écoles, crèches, tableaux, couloirs, cabinet médicaux, travail de précision, bijouterie

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	5	1300x230x270	0,0575	25

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C3001200T-22-16BN V-SYM75D	4000°k	3600Lm