



LAMPE LED DE COULEUR

La lampe LED de couleur **COBGU5** 7W est une source lumineuse compacte et performante, idéale pour un éclairage d'accentuation efficace dans les espaces résidentiels et professionnels.



Flux lumineux (4000°K)	573 Lm
Efficacité lumineuse	83,77 Lm/w
Puissance	6,84 W
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	ABS
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,02
Hauteur en mm	55
Largeur en mm / Diamètre	50
Angle de rayonnement	40°
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Couleur	Corps blanc
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<12
Garantie	1 an
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION

Dotée d'un flux lumineux de 573 lumens avec une température de couleur de 4000K, cette lampe COBGU5 offre un éclairage naturel et agréable, parfaitement adapté aux salons, cuisines, chambres et espaces commerciaux. Avec une puissance de 6,84 W et une efficacité lumineuse de 83,77 lm/W, elle assure une consommation énergétique réduite tout en maintenant une excellente performance.

Son corps en ABS blanc et son diffuseur en PC garantissent une protection et une résistance optimales. Son angle de rayonnement de 40° permet un éclairage directionnel précis, mettant en valeur les zones ciblées sans éblouissement (UGR <12). Fonctionnant sous une tension de 220-240V AC, elle s'intègre facilement dans les installations existantes.

Grâce à sa conception robuste, elle supporte des températures de fonctionnement de -20°C à +45°C, offrant une longévité accrue et une fiabilité optimale. Son indice de protection IP20 garantit une utilisation en intérieur, et elle répond aux exigences de sécurité avec un test au fil incandescent à 650°C.

Avec une garantie de 1 an, la lampe LED COBGU5 7W est une solution d'éclairage efficace, économique et durable pour tous vos projets.

ACCESSOIRES



**DOUILLE GU10
RAPIDE:
LHGU10-RAP**



**ENCASTRÉ FIXE :
DL305**




**ENCASTRÉ ORIENTABLE:
DL306**

AIDE À LA PRESCRIPTION

Lampe LED COBGU5 7W avec un flux lumineux de 573 lumens, une température de couleur de 4000K et un indice de rendu des couleurs IRC >80. Fonctionne sous 220-240V AC avec un corps en ABS blanc et un diffuseur PC. Angle de rayonnement 40°, classe de protection II, protection IP20, et UGR <12. Test au fil incandescent 650°C. Dimensions 50 mm x 55 mm. Garantie 1 an.

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

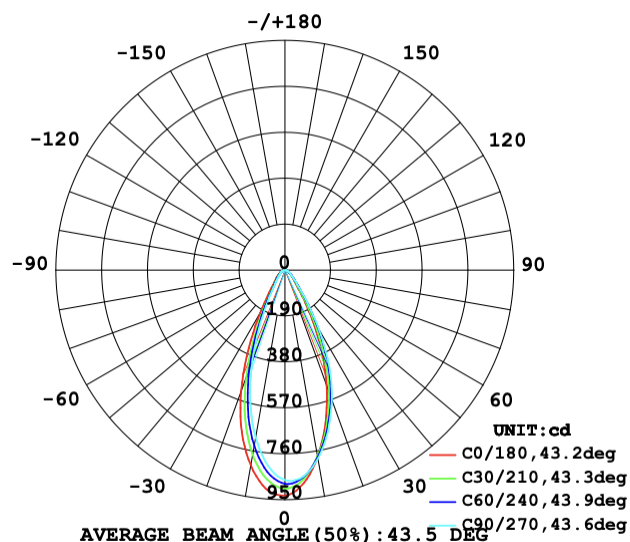


TELECHARGEMENT

[Télécharger](#)
[Garantie](#)

[Télécharger](#)
[Fiche de montage](#)

[Télécharger](#)
[IES](#)

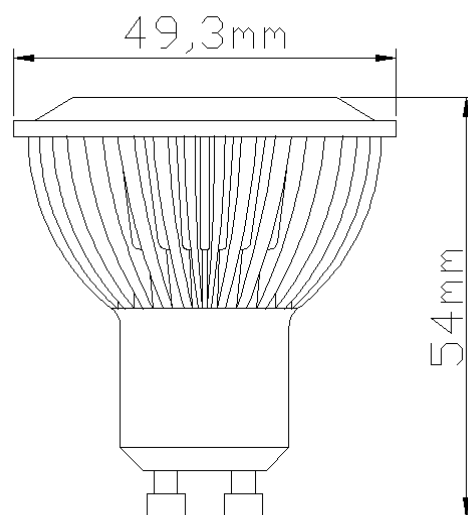

APPLICATIONS :

Salons, salles à manger, cuisines, chambres, garages, bureaux, couloirs

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	100	285x280x275	0,022	4,4

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
COBGU5BN	4000°K	573 Lm