



PROFILE ALU PLAT POUR RUBAN LEDS IP65

Le profilé aluminium **DAL-10000** est conçu pour l'intégration de rubans LED IP65, garantissant un éclairage en ligne continue direct ou indirect.



Type	Sailli
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Matériaux corps	Aluminium
Matériaux de fermeture	PS/PMMA
Finition de fermeture *OPTION M2	Opaque 60%
Poids du produit en kg	0,26
Longueur en mm	2020
Largeur en mm/ Diamètre	27,4
Hauteur en mm	10,5
Couleur	Aluminium- noir - blanc - inox - argent
Angle de rayonnement	90°
Classe de protection* avec embouts	IP20 / IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice d'éblouissement* selon condition de pose	UGR<25
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION


Ce profilé aluminium 2020 x 27,4 x 10,5mm allie robustesse et design pour des applications en bureaux, habitations et espaces tertiaires. Grâce à son corps en aluminium anodisé et son diffuseur en PS / PMMA, il assure une excellente dissipation thermique et une longévité accrue du système d'éclairage.

Le DAL-10000 est compatible avec plusieurs types de rubans LED IP65 de largeur 8 mm à 20 mm, permettant d'adapter l'intensité et la température de couleur selon les besoins. Il peut accueillir des rubans LED blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6000K), ainsi que des rubans RGB ou RGBW pour un éclairage dynamique.

Avec un angle de rayonnement de 90°, il offre une répartition uniforme de la lumière. Son indice UGR<25 (selon conditions de pose) réduit l'éblouissement, optimisant ainsi le confort visuel.

Certifié IK06, il garantit une résistance mécanique satisfaisante. Sa protection peut aller jusqu'à IP44 avec l'ajout d'embouts spécifiques, le rendant adapté aux environnements intérieurs. Son test au fil incandescent de 650°C assure une conformité aux normes de sécurité en vigueur.

ACCESSOIRES

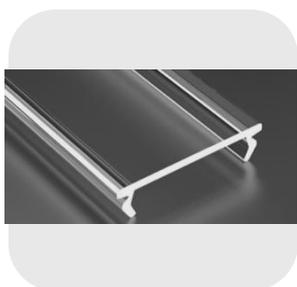

**DIFFUSEUR
TRANSPARENT :**
DIF-1120-73



DIFFUSEUR OPAQUE :
DIF-1120-71



DIFFUSEUR NOIR :
DIF-1124-47



CLIP FIXATION :
DA-1300-0001



EMBOUT DE FINITION :
DEC-1200-0060



EMBOUT DE FINITION :
DEC-1200-0061



EMBOUT DE FINITION :
DEC-1200-0059


AIDE À LA PRESCRIPTION

Profilé aluminium DAL-10000 de marque danlite, profilé LED pour éclairage en ligne continue. Dimensions : 2020 x 27,4 x 10,5 mm, Corps aluminium anodisé, Diffuseur PMMA anti-UV, angle de rayonnement 90°, Classe III, IP20/IP44 (avec embouts), IK06, TFI 650°C. Compatible avec rubans LED IP65 de 8 mm à 20 mm (monochrome, RGB, RGBW). Garantie 5 ans.

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

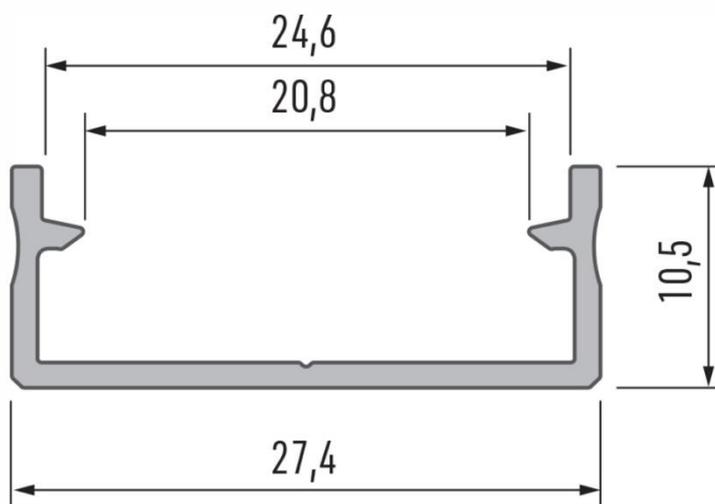

APPLICATIONS :

Cuisines, couloirs, chambres, salles à manger, bureaux, salles d'attente

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COULEURS	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
DAL-10000-084	Brut	20	2000x70x35	0,0049	5
DAL-10000-065	Blanc laqué	20	2000x70x35	0,0049	5
DAL-10000-070	Noir anodisé	20	2000x70x35	0,0049	5
DAL-10000-075	Inox anodisé	20	2000x70x35	0,0049	5
DAL-10000-079	Argent anodisé	20	2000x70x35	0,0049	5