

DOWNLIGHT EXTRA-PLAT 240mm RGBW

Le downlight LED **DL240RGBW** est un luminaire encastrable extrarfin de 12 mm, conçu pour des applications architecturales et décoratives. Il offre une lumière RGBW et un flux lumineux de 1360 lumens pour une puissance de 0 à 20W.



Flux lumineux (4000°K)	1360Lm
Efficacité lumineuse	68 Lm/w
Puissance	0-20 W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PS
Tension nominale	24VDC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,415
Largeur en mm / Diamètre	240
Hauteur en mm	12
Découpe	220
Classe de protection	III
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Angle de rayonnement	120°
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<22
Garantie	2 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	danlite
Composants	SMD 3528

DESCRIPTION

Ce downlight LED DL240RGBW combine éclairage d'ambiance et performance pour les projets résidentiels et commerciaux. Avec un flux lumineux de 1360 lumens et une efficacité lumineuse de 68 lm/W, il assure une répartition homogène de la lumière, idéale pour les bars, commerces et habitations modernes.

Son design ultraplat en aluminium et fermeture en PS assure une intégration discrète et élégante. Son angle d'ouverture de 120° permet une large couverture lumineuse adaptée aux projets architecturaux.

Équipé d'un convertisseur danlite 24VDC et de composants SMD 3528, il garantit un éclairage stable avec un IRC>80 et une gestion fluide des couleurs grâce à la technologie PWM. Son indice UGR<22 (selon conditions de pose) améliore le confort visuel.

Certifié IP44 et IK04, il est protégé contre l'humidité ambiante et les chocs légers. Son test au fil incandescent de 650°C assure une sécurité renforcée. Avec une durée de vie de 50 000 heures (L80B10 @ 25°C), ce downlight est une solution d'éclairage durable et innovante.

ACCESSOIRES



**CONVERTISSEUR 24
VDC (MAX. 10PCS) :**
LT24250



**CONVERTISSEUR 24
VDC (MAX. 4PCS) :**
LT24100



**TÉLÉCOMMANDE
ADRESSABLE TACTILE :**
COLORPLAY4



RÉCEPTEUR :
RC 5en1


AIDE À LA PRESCRIPTION

Downlight DL240RGBW de marque danlite, downlight LED extrarfin encastré RGBW (3000K). 20W, 1360 Lumens, L80B10 50 000 Hrs, 24VDC, IRC>80, diamètre 240 mm, découpe 220 mm, hauteur 12 mm, corps en aluminium et fermeture en PS, angle de rayonnement 120°, Classe III, IP44, IK04, UGR<22, TFI 650°C, convertisseur Danlite 24VDC, câblage 500 mm 5G0,25mm². Garantie 2 ans.

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
IES](#)

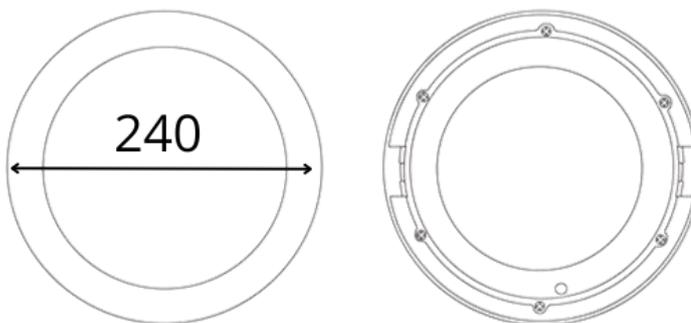

APPLICATIONS :

Bars, commerces, boutique, habitations, projets architecturaux

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	20	620x260x290	0,047	12

RÉFÉRENCE BLANC	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
DL240RGBW	RGB+3000°K	1 360 Lm