

ÉTANCHE LED RAPIDE

Le tubulaire étanche LED **ET60** délivre un flux lumineux de 1770 lumens, avec une puissance de 17,7W, offrant une efficacité lumineuse de 100 lm/W.



Flux lumineux (4500°K)	1770Lm
Efficacité lumineuse	100 Lm/w
Puissance	17,7 W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	ABS
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	230VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,3
Largeur en mm / Diamètre	74
Longueur en mm	691
Découpe ou entraxe de fixation en mm	Libre
Hauteur en mm	43
Angle de rayonnement	115°
Classe de protection	II
Type de protection	IP66
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Couleur	Blanc
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<22
Garantie	2 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	Interne
Composants	SMD2835

DESCRIPTION

Le ET60 est un luminaire LED étanche rapide à installer, conçu pour des applications telles que les parkings, ateliers, locaux techniques, garages et gymnases. Il diffuse une lumière blanche neutre de 4500K, avec un angle d'ouverture de 115°, offrant une répartition lumineuse homogène. Son corps en ABS et son diffuseur en polycarbonate (PC) assurent légèreté, durabilité et résistance aux environnements exigeants. Il intègre des LEDs SMD2835 haute performance et un convertisseur interne, garantissant une haute efficacité lumineuse.

Conçu pour une installation rapide, le système traversant avec presse-étoupes entrée/sortie permet un câblage en série sans ouverture du luminaire. L'entraxe de perçage libre assure une grande flexibilité d'installation.

Avec une durée de vie de 50 000 heures (L80B10 @ 25°C), un indice UGR<22, et une résistance élevée aux chocs IK08, il est conforme aux exigences des installations professionnelles. Le test au fil incandescent de 650°C garantit la sécurité. Ce modèle est garanti 2 ans.

ACCESSOIRES



CLIPS DE MONTAGE :
INCLUS


AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire LED étanche, 4500°K (100 lm/W), (UGR <22). Durée de vie de 50 000 heures avec maintien du flux lumineux à 80 % testé à 25 °C. Version électronique double isolation avec convertisseur interne, IP66, flux lumineux de 1770 lumens, puissance de 17,7 W, angle d'ouverture 115°. Forme rectangulaire, longueur maximale 691 mm, largeur 74 mm, hauteur 43 mm.

Équipé d'un système de connexion traversante avec presse-étoupes entrée/sortie et entraxe de fixation libre.

Matériaux : corps en ABS, diffuseur en polycarbonate (PC). Indice de protection contre les chocs IK08. IRC >80. Convertisseur interne intégré. Composants LED SMD2835. Module LED et alimentation remplaçables conformément aux exigences d'écoconception (UE 2019/2020). Garantie 2 ans.

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

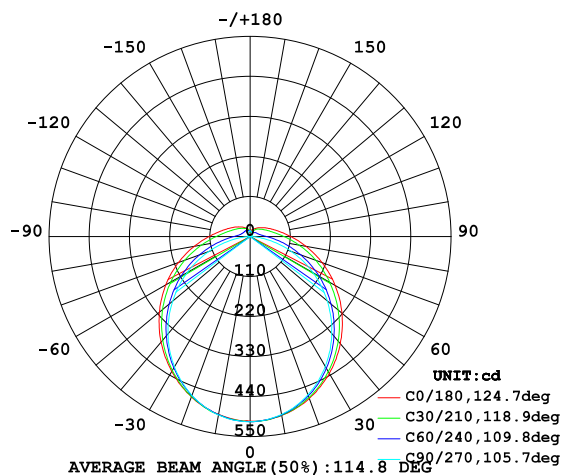


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

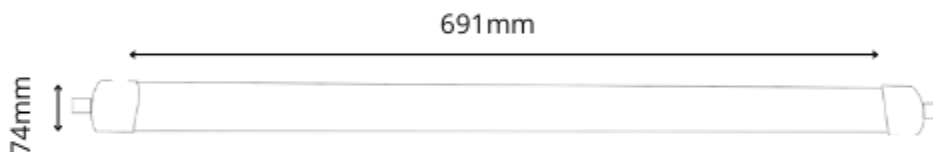

APPLICATIONS :

Parkings, atelier, locaux techniques, garages, gymnases

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
---------	----------	---	--------------------	---------------------

15	700x220x220	0,05	7
----	-------------	------	---

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
-----------	---------------	---------------

ET60BN	4500°K	1 770 Lm
--------	--------	----------