



PROJECTEUR SOLAIRE AUTONOME

Le projecteur solaire autonome **AU-PR04V** est une solution d'éclairage performante et durable, conçue pour les allées, jardins, campings et promenades. Grâce à son flux lumineux de 1 280lm pour une puissance de 9W, il procure une efficacité lumineuse de 142lm/W.



Flux lumineux (4000°k)	1 280 Lm
Efficacité lumineuse	142 Lm/w
Puissance	9 W
Cycles	2 000
Température de fonctionnement	-15°C / +70°C
Matériaux corps	Aluminium
Matériaux de fermeture	PC
Batterie	6,4V – 76,8WH
IRC	>82
Poids du produit en kg	4,7
Largeur tête en mm / Diamètre	235
Longueur en mm	305
Angle de rayonnement	140°
Type de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK 10
Garantie	5 ans
Couleur	Noir-Gris-Blanc
Risque photo-biologique	0

DESCRIPTION

L'AU-PR04V délivre un flux lumineux de 1280 lumens avec une efficacité lumineuse de 142 lm/W, garantissant un éclairage homogène et efficace. Disponible en 3000K, 4000K et 6000K, il permet d'adapter l'ambiance lumineuse en fonction des besoins.

Son panneau solaire intégré assure une recharge rapide en moins de 4,5 heures, alimentant une batterie lithium 6.4V - 76.8Wh, conçue pour une durée de vie moyenne de 20 ans avec 2000 cycles à 80% de capacité.

Doté d'un capteur de détection PIR avec une portée <8m, il ajuste automatiquement son intensité lumineuse, optimisant la consommation énergétique. Son angle de rayonnement de 140° garantit une répartition uniforme de la lumière.



Son corps en fonte d'aluminium, disponible en noir, blanc ou gris, assure une grande robustesse avec une résistance aux chocs IK10 et une protection IP65 contre les intempéries.

Facile à installer, il est fourni avec un socle de fixation, permettant un montage rapide sur divers supports.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Projecteur solaire autonome AU-PR04V de danlite. 9W pour 1280 lumens, 3000K - 4000K - 6000K, batterie 6.4V - 76.8Wh, L80B10 50 000 Hrs, classe II, IRC>82, IP65, IK10, détection PIR intégrée. Corps en fonte d'aluminium finition noir, blanc ou gris, faisceau 140°, temps de charge <4,5 heures, durée de vie moyenne 20 ans (2000 cycles @80%). TFI : 650°C. Dimensions : Ø305mm x 235mm x H56mm, poids 4,70 kg. Fixation murale incluse. Applications : éclairage des allées, jardins, campings et promenades. Certifié CB, CE, RoHS, IP65. Garantie 5 ans.

SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

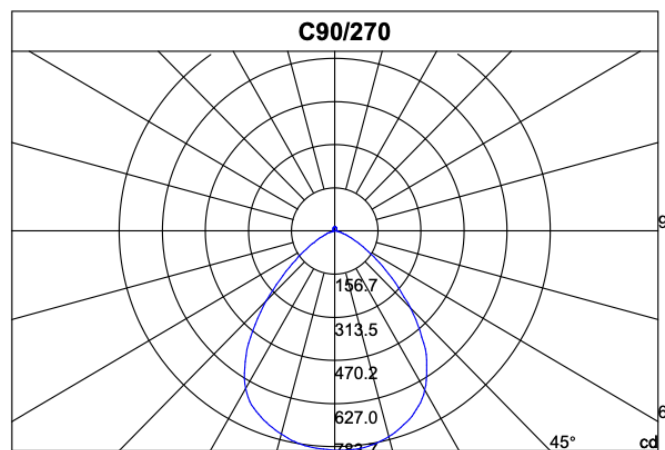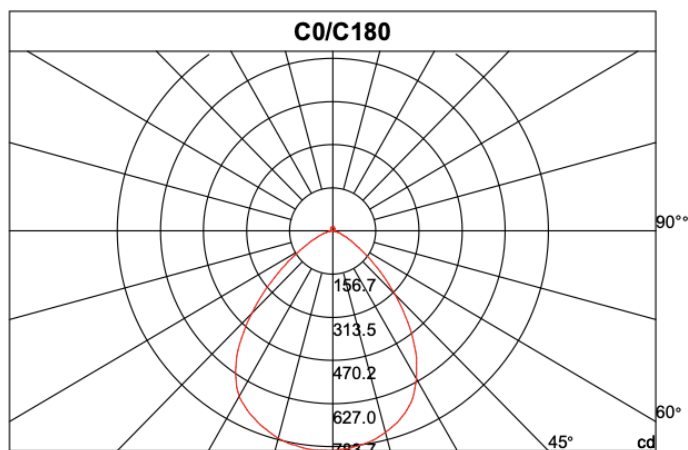


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

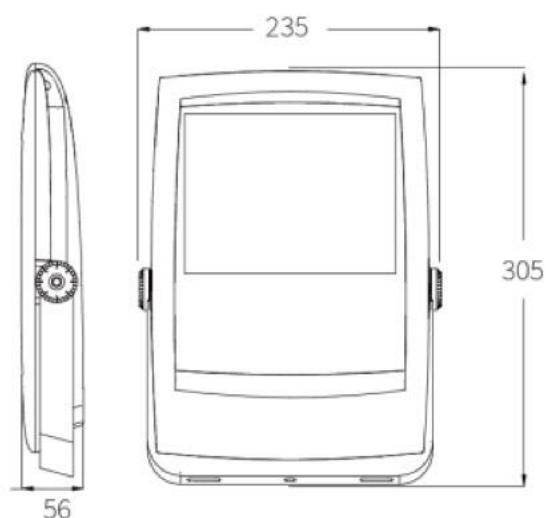

APPLICATIONS :

Éclairage des allées du jardin, camping, promenade

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	4	520x400x380	0,08	20,30

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
AU-PRO4V	4000°k	1 280Lm