



PROJECTEUR SOLAIRE AUTONOME

Le projecteur solaire autonome **AU-PR06V** est une solution d'éclairage efficace et durable pour les allées, jardins, campings et promenades. Grâce à son flux lumineux de 2 480lm pour une puissance de 13,5W, il procure une efficacité lumineuse de 183lm/W.



Flux lumineux (4000°k)	2480 Lm
Efficacité lumineuse	183 Lm/w
Puissance	13,5 W
Cycles	2 000
Température de fonctionnement	-15°C / +70°C
Matériaux corps	Aluminium
Matériaux de fermeture	PC
Batterie	6,4V – 115WH
IRC	>82
Poids du produit en kg	7,25
Largeur tête en mm / Diamètre	275
Longueur en mm	375
Angle de rayonnement	140°
Type de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK 10
Garantie	5 ans
Couleur	Noir-Gris-Blanc
Risque photo-biologique	0

DESCRIPTION

L'AU-PR06V délivre un flux lumineux de 2480 lumens avec une efficacité de 183 lm/W, garantissant une luminosité optimale tout en minimisant la consommation énergétique. Disponible en 3000K, 4000K et 6000K, il s'adapte aux besoins spécifiques de l'éclairage résidentiel et professionnel.

Son panneau solaire intégré assure une recharge rapide en moins de 4,5 heures, alimentant une batterie lithium 6.4V - 115Wh, conçue pour une durée de vie moyenne de 20 ans avec 2000 cycles à 80% de capacité.

Doté d'un capteur de détection PIR avec une portée <8m, il ajuste automatiquement son intensité lumineuse pour une gestion intelligente de l'énergie, prolongeant ainsi son autonomie.



Son corps en fonte d'aluminium, disponible en noir, blanc ou gris, assure une robustesse maximale avec une résistance aux chocs IK10 et une protection contre les intempéries IP65.

Son angle de rayonnement de 140° garantit une répartition uniforme de la lumière, et son IRC>82 offre un rendu des couleurs fidèle et confortable.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Projecteur solaire autonome AU-PR06V de danlite. 13,5W pour 2480 lumens, 3000K - 4000K - 6000K, batterie 6.4V - 115Wh, L80B10 50 000 Hrs, classe II, IRC>82, IP65, IK10, détection PIR intégrée. Corps en fonte d'aluminium finition noir, blanc ou gris, faisceau 140°, temps de charge <4,5 heures, durée de vie moyenne 20 ans (2000 cycles @80%). TFI : 650°C. Dimensions : Ø375mm x 275mm x H56mm, poids 7,25 kg. Fixation murale incluse. Applications : éclairage des allées, jardins, campings et promenades. Certifié CB, CE, RoHS, IP65. Garantie 5 ans.

SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

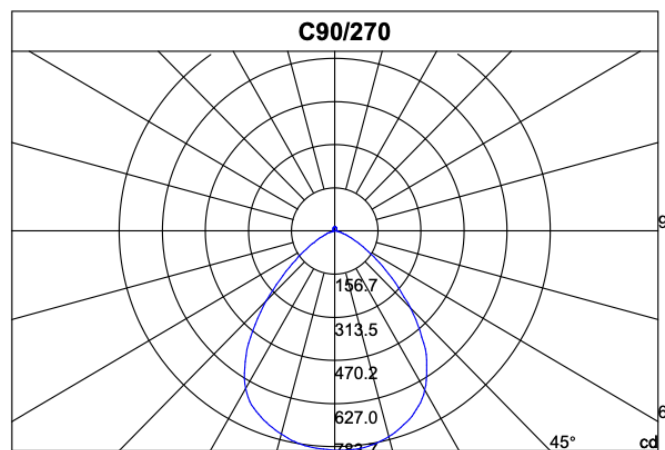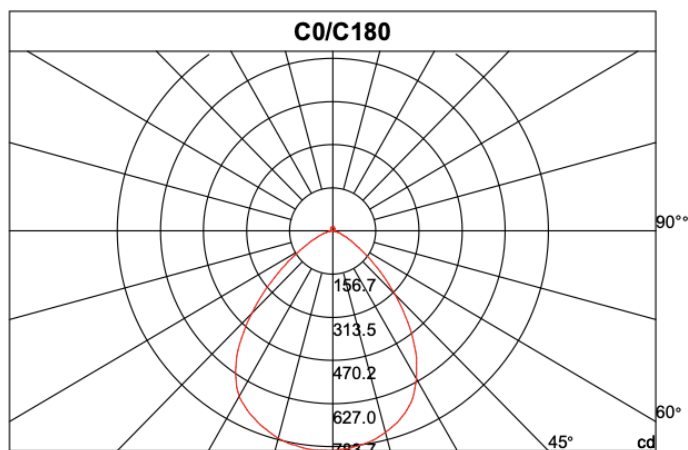


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

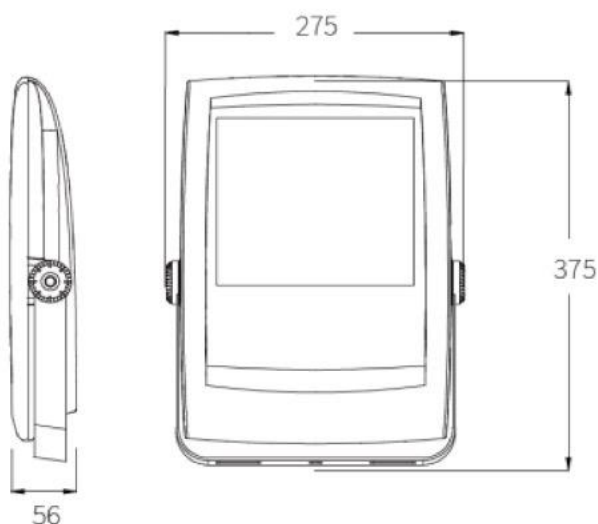

APPLICATIONS :

Éclairage des allées du jardin, camping, promenade

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	2	640x280x420	0,075	15,60

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
AU-PRO6V	4000°k	2 480Lm