



PROJECTEUR SOLAIRE AUTONOME

Le projecteur solaire autonome **AU-PR08V** est une solution d'éclairage robuste et éco-responsable, idéale pour les allées, jardins, campings et promenades. Grâce à son flux lumineux de 3 280lm pour une puissance de 18,5W, il procure une efficacité lumineuse de 178lm/W.



Flux lumineux (4000°k)	3280 Lm
Efficacité lumineuse	178 Lm/w
Puissance	18,5 W
Cycles	2 000
Température de fonctionnement	-15°C / +70°C
Matériaux corps	Aluminium
Matériaux de fermeture	PC
Batterie	6,4V – 154WH
IRC	>82
Poids du produit en kg	8,15
Largeur tête en mm / Diamètre	275
Longueur en mm	375
Angle de rayonnement	140°
Type de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK 10
Garantie	5 ans
Couleur	Noir-Gris-Blanc
Risque photo-biologique	0

DESCRIPTION

L'AU-PR08V délivre un flux lumineux de 3280 lumens avec une efficacité lumineuse de 178 lm/W, offrant un éclairage puissant et homogène. Disponible en 3000K, 4000K et 6000K, il s'adapte aux différentes exigences d'éclairage extérieur.

Son panneau solaire intégré permet une recharge complète en moins de 4,5 heures, alimentant une batterie lithium 6.4V - 154Wh, conçue pour une durée de vie moyenne de 20 ans avec 2000 cycles à 80% de capacité.

Grâce à son capteur PIR intégré (portée <8m), il ajuste automatiquement son intensité lumineuse en fonction des mouvements détectés, optimisant ainsi la consommation énergétique et prolongeant l'autonomie du luminaire.



Son corps en fonte d'aluminium, disponible en noir, blanc ou gris, garantit une grande robustesse avec une résistance aux chocs IK10 et une protection IP65 contre les intempéries.

Avec un angle de rayonnement de 140°, il assure une répartition uniforme de la lumière, tandis que son IRC>82 et son risque photobiologique RG0 garantissent un confort visuel optimal.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Projecteur solaire autonome AU-PR08V de danlite. 18,5W pour 3280 lumens, 3000K - 4000K - 6000K, batterie 6.4V - 154Wh, L80B10 50 000 Hrs, classe II, IRC>82, IP65, IK10, détection PIR intégrée. Corps en fonte d'aluminium finition noir, blanc ou gris, faisceau 140°, temps de charge <4,5 heures, durée de vie moyenne 20 ans (2000 cycles @80%). TFI : 650°C. Dimensions : Ø375mm x 275mm x H56mm, poids 8,15 kg. Fixation murale incluse. Applications : éclairage des allées, jardins, campings et promenades. Certifié CB, CE, RoHS, IP65. Garantie 5 ans.

SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

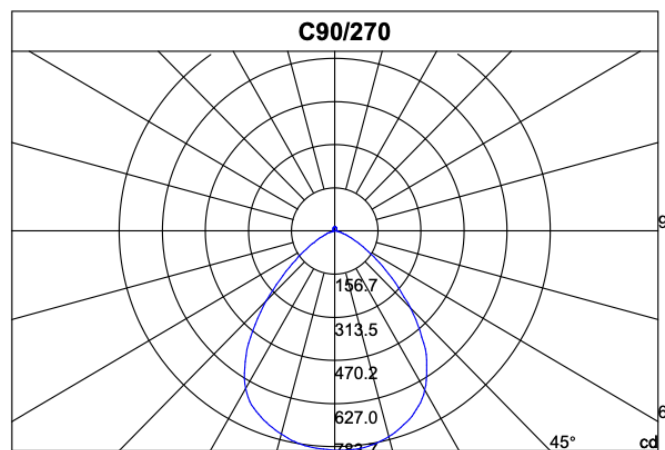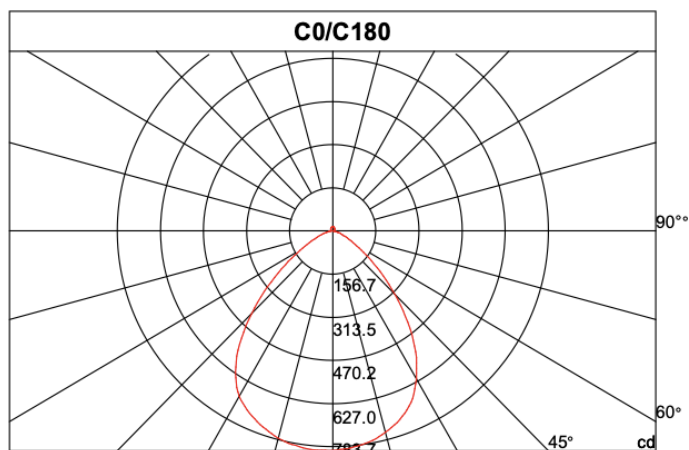


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

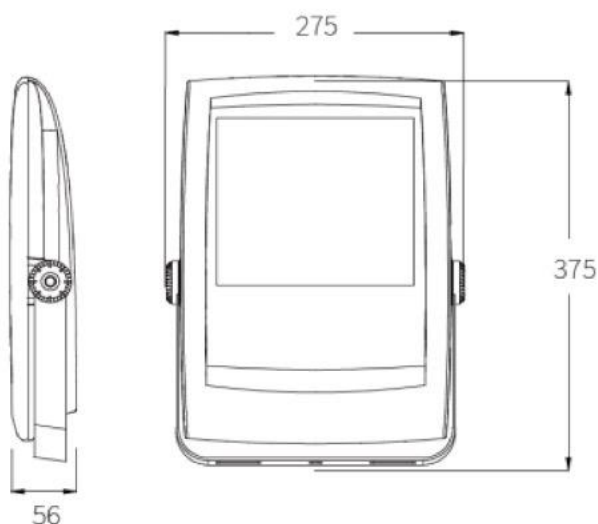

APPLICATIONS :

Éclairage des allées du jardin, camping, promenade

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	2	640x280x420	0,08	17,80
RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX		
AU-PRO8V	4000°k	3 280Lm		