



LUMINAIRE LED 300x1200 BASSE LUMINANCE UGR<13

Une dalle LED **C3001200T-16** délivre un flux lumineux de 4487 lumens en 4000K et 4185 lumens en 3000K, pour une puissance de 30W, offrant une efficacité lumineuse de 149,56 lm/W. Son réflecteur basse luminance (85° x 70°) et son indice UGR<13 assurent un confort visuel optimal.



Flux lumineux (4000°k)	4487 Lm
Efficacité lumineuse	149,56 Lm/w
Puissance	30 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	acier
Matériaux de fermeture	PMMA
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	5
Largeur en mm / Diamètre	295
Hauteur en mm	10
Longueur en mm	1295
Angle de rayonnement	85°x70°
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK06
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	850°
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<13*
Détecteur luminosité – variation	Non
Couleur	Corps blanc
Risque photo-biologique	0
Convertisseur	LIFUD anti-flicker
Module led et alimentation remplaçable	Oui

DESCRIPTION

La dalle LED C3001200T-16 est conçue pour un éclairage homogène et performant, idéal pour les bureaux, écoles et milieux médicaux. Avec un IRC>80 et des températures de couleur de 3000K et 4000K, elle garantit une lumière naturelle et agréable, réduisant la fatigue visuelle.

Son corps en acier blanc RAL9016 et son réflecteur aluminium basse luminance assurent une excellente répartition lumineuse et une grande durabilité. Avec un angle de rayonnement de 85° x 70°, elle offre un éclairage précis et directionnel, adapté aux environnements nécessitant un faible éblouissement.

Classée IP44 et IK06, cette dalle est robuste et conçue pour une longue durée de vie de 50 000 heures (L80B10). Son convertisseur LIFUD Anti-Flicker garantit un éclairage stable et sans scintillement, compatible avec les options DALI pour une gestion avancée de l'éclairage. Disponible en versions 4000K (4487 lm) et 3000K (4185 lm), elle s'adapte aux besoins spécifiques des utilisateurs.

ACCESSOIRES



CADRE SAILLIE :
KFB3001200



**FILIN DE SUSPENSION
EN Y :**
SUS600T




**DRIVER DALI PUSH
RÉGLABLE :**
CD40T-DALI/PUSH

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C3001200T-16 de marque danlite. 300x1200, dalle LED de plafond. 30W pour 4487 Lumens, 3000°K, 4000°K, L80B10 50000 Hrs, 220-240VAC, IRC>80, 1295mm x 295mm x 10mm, Corps acier blanc et diffuseur PMMA, Angle de rayonnement 85°X70°, Classe II, IP44, IK06, UGR<13*, TFI:850°C, LEDs SMD, RG0. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.

SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

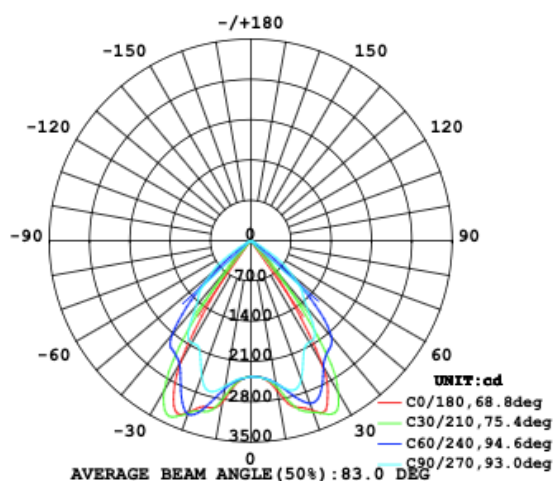


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

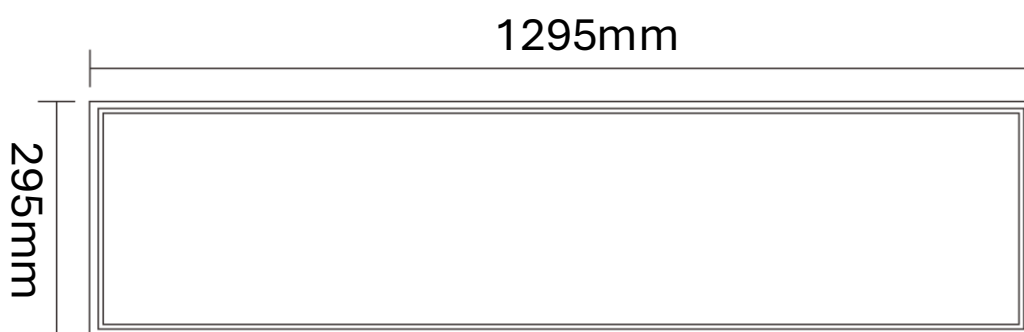

APPLICATIONS :

Bureau, écoles, crèches, tableaux, couloirs, cabinet médicaux, travail de précision, bijouterie

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	5	1300x230x270	0,0575	25

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C3001200T-16BN	4000°k	4487Lm
C3001200T-16BC	3000°k	4185Lm