




DALLE LED DÉCORATIVE 1200X600

La dalle LED décorative **C6001200DECO-R** est une solution d'éclairage innovante alliant design et performance. Conçue pour les bureaux, couloirs, espaces médicaux et salles de conférence, elle se distingue par son impression vitrophanie personnalisable, offrant une touche esthétique unique tout en garantissant un éclairage homogène et efficace.



Flux lumineux (4000°k)	6031 Lm
Efficacité lumineuse	84 Lm/w
Puissance	72 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PS
Tension nominale	220 - 270VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	7,6
Largeur en mm / Diamètre	595
Hauteur en mm	10
Longueur en mm	1195
Angle de rayonnement	114°
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	Anti-flicker
Composants	SMD 4014
Couleur	Corps blanc
Tension en sortie	55V 1000mA
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<19*

DESCRIPTION

Cette dalle LED 1200x600 mm, d'une puissance de 72W, assure un flux lumineux de 6031 lumens avec une efficacité de 84 lm/W, garantissant une luminosité optimale pour tous types d'environnements professionnels et commerciaux. Son angle de rayonnement de 114° et son indice d'éblouissement UGR<19 permettent un confort visuel adapté aux espaces de travail, réduisant la fatigue oculaire.

Sa conception en aluminium et PS assure une dissipation thermique efficace, prolongeant sa durée de vie jusqu'à 50 000 heures. Dotée d'un convertisseur anti-flicker LIFUD, elle élimine tout scintillement indésirable, assurant un éclairage stable et agréable. Compatible avec divers accessoires (cadre saillie, kit ressort encastré, filins de suspension), elle s'intègre parfaitement aux faux plafonds 600x600 avec un système encastré, tout en étant classée IP44 et IK04, assurant protection et robustesse.

ACCESSOIRES



**KIT DE 4 RESSORTS
POUR ENCASTRER
DALLES LEDS :**
C600-RESSORTS




**FILIN DE SUSPENSION
EN Y :**
SUS600T



**DRIVER DALI PUSH
RÉGLABLE :**
CD40T-DALI/PUSH



**CONVERTISSEUR
GRADUABLE TRIAC :**
CD40DIM-C600T



CADRE SAILLIE :
KFC 600



**CONVERTISSEUR 11
REGLAGES DE
PUISSANCE :**
CONV-C600REG

AIDE À LA PRESCRIPTION

Dalle LED décorative C6001200DECO-R de marque danlite. 600x1200 mm, dalle LED de plafond avec impression vitrophanie. 72W pour 6031 lumens, 4000K, L80B10 50 000 Hrs, 220-240VAC, IRC>80, 1195 x 595 x 10 mm. Corps en aluminium blanc et diffuseur PS, angle de rayonnement 114°, Classe II, IP44, IK04, UGR<19*, TFI : 650°C, LEDs SMD, RG0. Garantie 3 ans. Compatible avec installation encastrée, suspendue ou en saillie.


SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

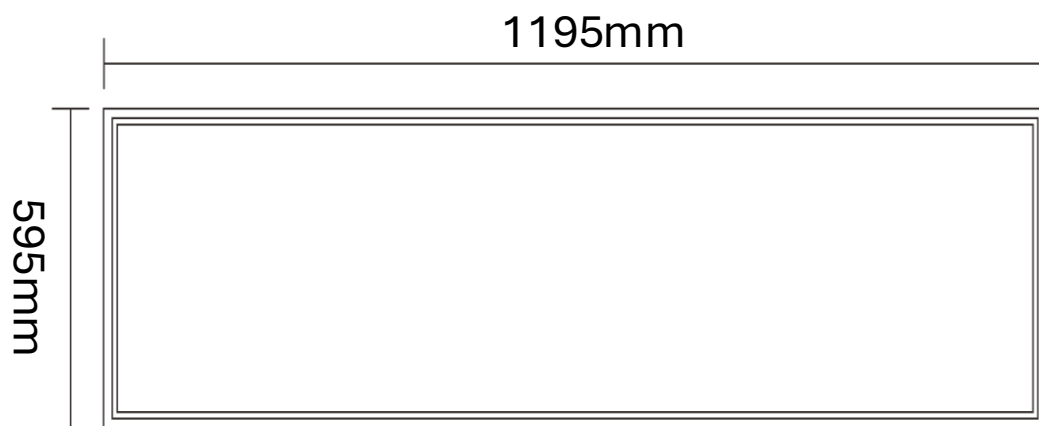

APPLICATIONS :

Bureau, couloirs, cabinet médicaux, salles de conférence et foyers ruraux, Halls d'exposition, commerces, hôtels

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	6	700x230x670	0,083	17

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C600B CCT	3000-4000-6500°k	2310 - 4400 Lm