



DALLE LED DÉCORATIVE 600X600

La dalle LED décorative **C600DECO-R** allie esthétique et performance pour un éclairage moderne et raffiné. Conçue pour s'intégrer harmonieusement dans les faux plafonds de 600x600 mm, elle offre un éclairage homogène et confortable, idéal pour les espaces professionnels et médicaux.



Flux lumineux (4000°k)	3998 Lm
Efficacité lumineuse	97,52 Lm/w
Puissance	41 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PS
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	1,93
Largeur en mm / Diamètre	595
Hauteur en mm	10
Longueur en mm	595
Angle de rayonnement	112,9°
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	LIFUD anti-flicker
Composants	SMD 4014
Couleur	Corps blanc
Tension en sortie	55V 1000mA
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<19*

DESCRIPTION

La dalle LED décorative C600DECO-R combine esthétique et performance pour offrir un éclairage raffiné et homogène dans les espaces professionnels, médicaux et commerciaux. Avec une température de couleur de 4000K et un flux lumineux de 3998 lumens, elle garantit une lumière naturelle et équilibrée, idéale pour les bureaux, couloirs et salles de réunion.

Son design soigné avec impression vitrophanie apporte une touche décorative unique tout en assurant un confort visuel optimal grâce à un indice UGR<19. Son corps en aluminium assure une excellente dissipation thermique, prolongeant ainsi sa durée de vie à 50 000 heures. Grâce à son convertisseur LIFUD anti-flicker, elle garantit un éclairage stable, sans scintillement, parfaitement adapté aux environnements nécessitant une concentration prolongée.

Avec son format 600x600 mm et son indice de protection IP44, cette dalle s'intègre facilement aux faux plafonds tout en étant résistante aux projections d'eau. Offrant un rapport qualité/prix optimal, elle représente une solution fiable et durable pour un éclairage à la fois fonctionnel et décoratif.


ACCESSOIRES



**KIT DE 4 RESSORTS
POUR ENCASTRER
DALLES LEDS :**
C600-RESSORTS




**FILIN DE SUSPENSION
EN Y :**
SUS600T



**DRIVER DALI PUSH
RÉGLABLE :**
CD40T-DALI/PUSH



**CONVERTISSEUR
GRADUABLE TRIAC :**
CD40DIM-C600T

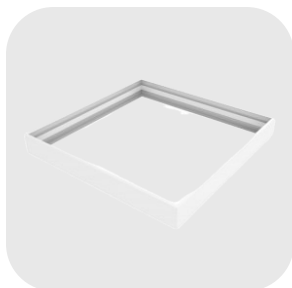

CADRE SAILLIE :
KFC600



**CONVERTISSEUR 11
REGLAGES DE
PUISSANCE :**
CONV-C600REG

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire décoratif impression vitrophanie 600x600, livré avec une dalle LED de plafond C600T + visuel + notice de montage. 41W 220-240VAC, 595mm x 595mm x 10mm, Classe II, IP44, IK04, convertisseur LIFUD anti-flicker. Visuels aux choix sur catalogue.

Cette dalle LED est idéale pour les bureaux, couloirs, espaces médicaux et salles de conférence nécessitant une lumière à la fois efficace et décorative.


SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

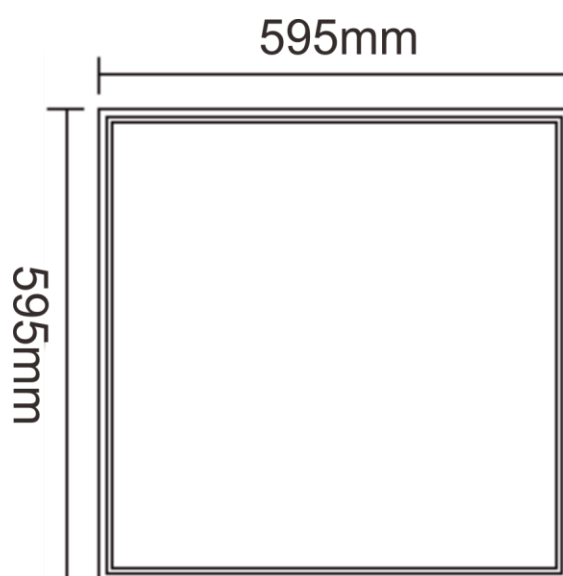

APPLICATIONS :

Bureau, couloirs, cabinet médicaux, salles de conférence et foyers ruraux, Halls d'exposition, commerces, hôtels, Musée

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	6	700x230x670	0,083	17

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C600B CCT	3000-4000-6500°k	2310 - 4400 Lm