




DALLE LED 600x600 PRISMATIQUE UGR<19

Une dalle LED **C600T-19** avec diffuseur prismatique délivre un flux lumineux de 3000 lumens pour une puissance de 30W, avec une efficacité lumineuse de 101 lm/W.

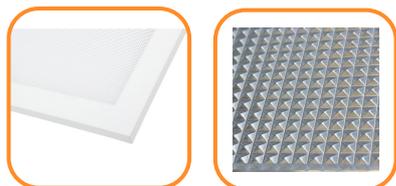

Flux lumineux (4000°k)	3000 Lm
Efficacité lumineuse	101 Lm/w
Puissance	30 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PMMA
Tension nominale	220 - 270VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	2,02
Largeur en mm / Diamètre	595
Hauteur en mm	10
Longueur en mm	595
Angle de rayonnement	112,9°
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	Anti-flicker
Détecteur luminosité – variation	Non
Couleur	Corps blanc
Risque photo-biologique	0
SDCM	<2
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<19*


DESCRIPTION

La dalle LED C600T-19 G5 offre un éclairage performant, durable et confortable. Avec un IRC>80 et une température de couleur de 3000K, 4000K ou 6000K, elle garantit une lumière homogène et adaptée aux besoins des bureaux, écoles, crèches ou milieux médicaux.

Son guide lumineux en PMMA de 2 mm et son convertisseur LIFUD anti-flicker permettent une lumière stable, idéale pour les espaces avec écrans. Grâce à son indice UGR<19 (selon conditions de pose), elle assure un confort visuel optimal en réduisant les éblouissements.

Classée IP44 et IK04, cette dalle est résistante aux projections d'eau et aux chocs modérés. Avec une durée de vie de 50 000 heures (L80B10) et un SDCM précis, elle garantit une performance constante et une qualité durable.

ACCESSOIRES



CARDRE SAILLIE:
KFC600



**FILIN DE SUSPENSION
EN Y :**
SUS600T



**DRIVER DALI PUSH
RÉGLABLE :**
CD40T-DALI/PUSH



**CONVERTISSEUR 11
REGLAGES DE
PUISSANCE :**
CONV-C600REG



**KIT RESSORT
ENCASTRÉ :**
C600-RESSORTS




**CONVERTISSEUR
GRADUABLE :**
CD40DIM-C600T

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C600T-19 de marque danlite avec diffuseur prismatique. 600x600, dalle LED de plafond. 30W pour 3000 Lumens, 3000°K, 4000°K, 6000°K, L80B10 50000 Hrs, 220-270VAC, IRC>80, 595mm x 595mm x 10mm, Corps aluminium blanc et diffuseur PMMA, Angle de rayonnement 112,9°, Classe II, IP44, IK04, UGR<19*, TFI:850°C, LEDs SMD, convertisseur anti-flicker repiquable. SDCM<2, RG0. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.

SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

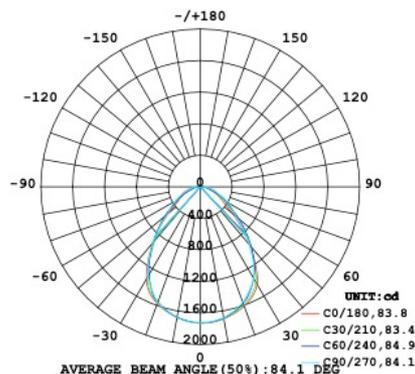


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

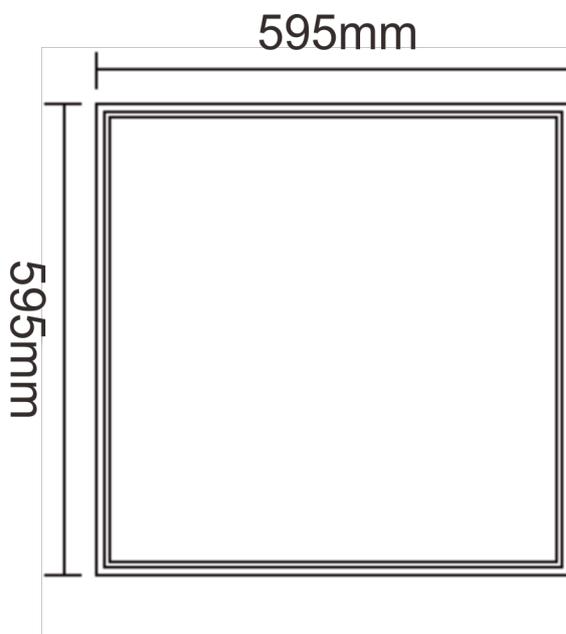

APPLICATIONS :

Bureau, écoles, crèches, couloirs, cabinet médicaux, travail de précision, salles de cours, salles de conférence foyers ruraux, faux plafonds

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	5	700x230x670	0,09	12,86

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C600T-19BN	4000°k	3000Lm
C600T-19BC	3000°k	2980Lm