




PROFILE ALU D'ANGLE POUR RUBAN LEDS

Le profilé aluminium **DAL-10003** est un profilé d'angle 45° conçu pour l'intégration de rubans LED IP20, garantissant un éclairage en ligne continue direct ou indirect.

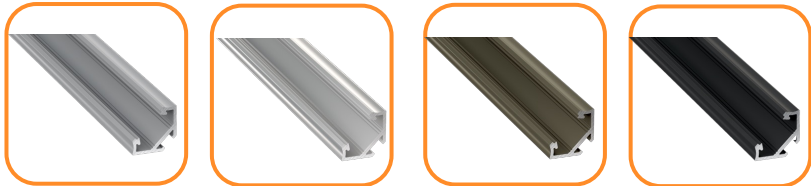

Type	Sailli 45°
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Matériaux corps	Aluminium
Matériaux de fermeture	PS/PMMA
Finition de fermeture *OPTION M2	Opaque 60%
Poids du produit en kg	0,26
Longueur en mm	2020
Largeur en mm/ Diamètre	16,6x11,3x23,3
Hauteur en mm	11,80
Couleur	Aluminium– noir – blanc – inox - argent
Angle de rayonnement	120°
Classe de protection* avec embouts	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice d'éblouissement* selon condition de pose	UGR<25
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION


Ce profilé aluminium d'angle 2020 mm x 16,6 mm x 23,3 mm est spécialement conçu pour un éclairage directionnel efficace et discret. Grâce à son corps en aluminium anodisé et son diffuseur en PMMA anti-UV, il assure une excellente dissipation thermique et une longévité accrue du système d'éclairage.

Le DAL-10003 est compatible avec plusieurs types de rubans LED IP20 de largeur jusqu'à 12 mm, permettant d'adapter l'intensité et la température de couleur selon les besoins. Il peut accueillir des rubans LED blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6000K), ainsi que des rubans RGB ou RGBW pour un éclairage dynamique.

Avec un angle de rayonnement de 120°, il offre une répartition uniforme de la lumière. Son indice UGR<25 (selon conditions de pose) réduit l'éblouissement, optimisant ainsi le confort visuel.

Certifié IK06, il garantit une résistance mécanique satisfaisante. Sa protection peut aller jusqu'à IP44 avec l'ajout d'embouts spécifiques, le rendant adapté aux environnements intérieurs. Son test au fil incandescent de 650°C assure une conformité aux normes de sécurité en vigueur.

ACCESSOIRES




**DIFFUSEUR
TRANSPARENT :**
DIF-1120-13



**DIFUSEUR SEMI
OPAQUE :**
DIF-1120-12




DIFFUSEUR OPAQUE :
DIF-1120-11



DIFFUSEUR NOIR :
DIF-1120-17



**EMBOUT DE FINITION
PERCÉ :**
DEC-1201-4400

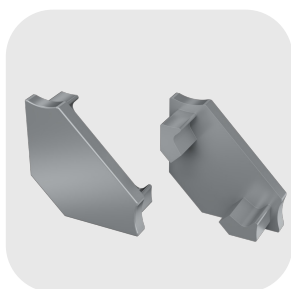

**EMBOUT DE FINITION
PLEIN :**
DEC-1201-4401


AIDE À LA PRESCRIPTION

Profilé aluminium DAL-10003 de marque danlite, profilé LED d'angle 45° pour éclairage en ligne continue. Dimensions : 2020 x 16,6 x 23,3 mm, Corps aluminium anodisé, Diffuseur PMMA anti-UV, angle de rayonnement 120°, Classe III, IP20/IP44 (avec embouts), IK06, TFI 650°C. Compatible avec rubans LED IP20 jusqu'à 12 mm (monochrome, RGB, RGBW). Garantie 3 ans.

TELECHARGEMENT

Télécharger
Garantie

Télécharger
Fiche de montage

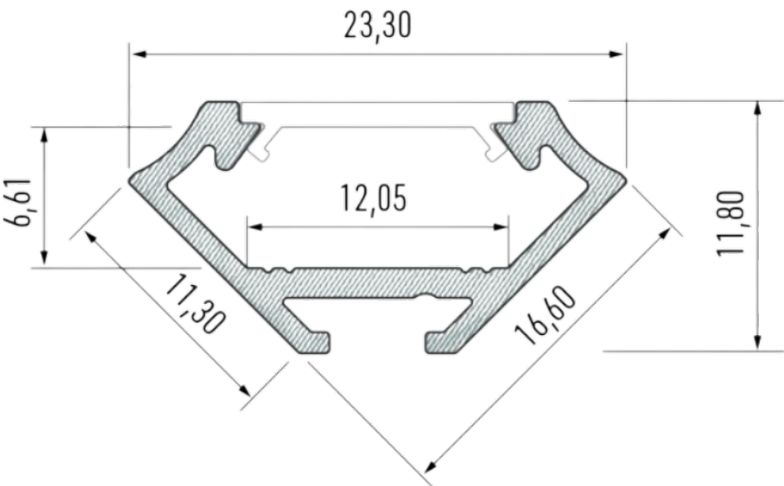

APPLICATIONS :

Cuisines, couloirs, chambres, salles à manger, bureaux, salles d'attente

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COULEURS	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
DAL-10003-020	Brut	20	2000x70x35	0,0049	6
DAL-10003-120	Blanc laqué	20	2000x70x35	0,0049	6
DAL-10003-220	Noir anodisé	20	2000x70x35	0,0049	6
DAL-10003-320	Inox anodisé	20	2000x70x35	0,0049	6
DAL-10003-420	Argent anodisé	20	2000x70x35	0,0049	6