


PROFILE ALU POUR CORNICHE POUR RUBAN LEDS

Le profilé aluminium **DAL-10005** est un profilé de corniche en saillie, conçu pour l'intégration de rubans LED IP20, garantissant un éclairage décoratif indirect pour les espaces résidentiels et professionnels.

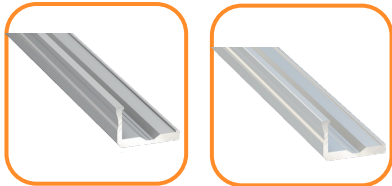

Type	Sailli
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Matériaux corps	Aluminium
Poids du produit en kg	0,30
Longueur en mm	2020
Largeur en mm/ Diamètre	19,4
Hauteur en mm	9,30
Couleur	Aluminium- blanc - argent
Angle de rayonnement	90°
Classe de protection* avec embouts	IP20
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice d'éblouissement* selon condition de pose	UGR<25
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION

Ce profilé aluminium 2020 mm x 19,4 mm x 9,30 mm allie design et efficacité pour un éclairage indirect en corniche. Sa conception en aluminium anodisé assure une excellente dissipation thermique et une durabilité optimale.

Le DAL-10005 est compatible avec une large gamme de rubans LED IP20 jusqu'à 12 mm de largeur, permettant d'adapter l'éclairage selon les besoins. Il est idéal pour accueillir des rubans LED blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6000K), ainsi que des rubans RGB ou RGBW pour un éclairage coloré et décoratif.

Son angle de rayonnement de 90° permet une diffusion uniforme de la lumière, parfaite pour créer une ambiance chaleureuse avec un éclairage indirect. Avec un indice UGR<25 (selon conditions de pose), il garantit un confort visuel optimal.

Certifié IK06, il résiste aux chocs mécaniques légers. Son indice de protection IP20 (extensible à IP44 avec embouts) le rend idéal pour une installation en intérieur. Le test au fil incandescent à 650°C atteste de sa conformité aux normes de sécurité.


AIDE À LA PRESCRIPTION

Profilé aluminium DAL-10005 de marque danlite, profilé LED pour éclairage décoratif indirect en corniche. Dimensions : 2020 x 19,4 x 9,30 mm, Corps aluminium anodisé, angle de rayonnement 90°, Classe III, IP20/IP44 (avec embouts), IK06, TFI 650°C. Compatible avec rubans LED IP20 jusqu'à 12 mm (monochrome, RGB, RGBW). Garantie 3 ans.

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

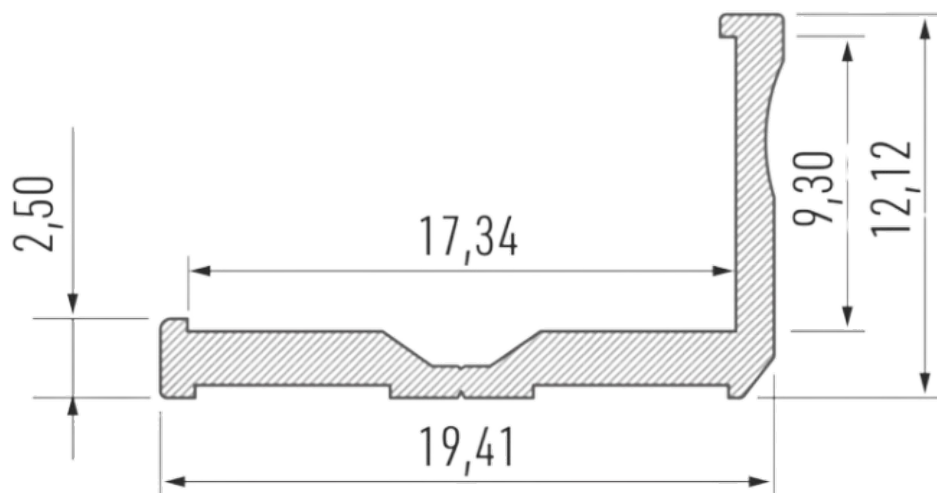

APPLICATIONS :

Cuisines, couloirs, chambres, salles à manger, bureaux, salles d'attente

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COULEURS	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
DAL-10005-020	Brut	20	2000x70x35	0,0049	6
DAL-10005-120	Blanc laqué	20	2000x70x35	0,0049	6
DAL-10005-420	Argent anodisé	20	2000x70x35	0,0049	6