




PROFILE ALU ENCASTRE IP68 IK10

Le profilé aluminium **DAL-10109** est un profilé Système LED encastré pour allée, hermétique, résistant au passage des véhicules, pour la protection des allées, trottoirs et autres zones.

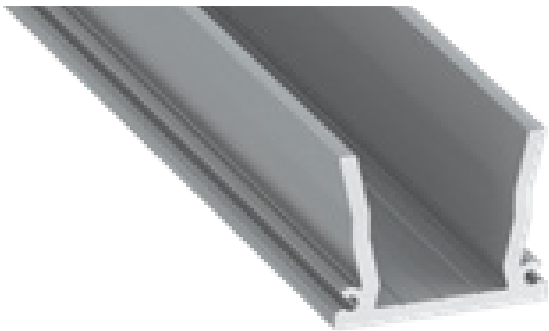

Type	Encastré
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Matériaux corps	Aluminium
Poids du produit en kg	0,30
Longueur en mm	2020
Largeur en mm/ Diamètre	27,9
Hauteur en mm	22,2
Couleur	argent
Angle de rayonnement	90°
Classe de protection* avec embouts	IP68
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK10
Indice d'éblouissement* selon condition de pose	UGR<25
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION

Ce profilé aluminium suspendu 2020 mm x 27,9 mm x 22,2 mm est conçu pour un éclairage direct élégant, parfait pour des applications pour allée, hermétique, résistant au passage des véhicules, pour la protection des allées, trottoirs et autres zones. Sa structure en aluminium anodisé garantit une excellente dissipation thermique, essentielle pour prolonger la durée de vie des rubans LED.

Le DAL-10109 est compatible avec une large gamme de rubans LED IP67 jusqu'à 16 mm de largeur, permettant d'adapter l'éclairage selon les besoins :

- Rubans LED blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6000K) pour une ambiance adaptée aux bureaux ou aux espaces de vie.
- Rubans LED RGB ou RGBW pour créer des ambiances colorées et dynamiques.


Son angle de rayonnement de 90° assure une diffusion homogène de la lumière, idéale pour un éclairage indirect en hauteur. Avec un indice UGR<25, il garantit un excellent confort visuel en réduisant l'éblouissement selon les conditions de pose.

Certifié IK10, il résiste aux chocs mécaniques, passage de véhicule. Son indice de protection IP68 le rend parfait pour une installation extérieure.


ACCESSOIRES



DIFFUSEUR OPAQUE :
DIF-1132-11

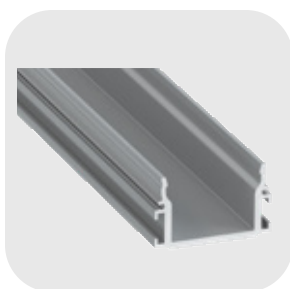

PROFIL DE MONTAGE
DA-10110

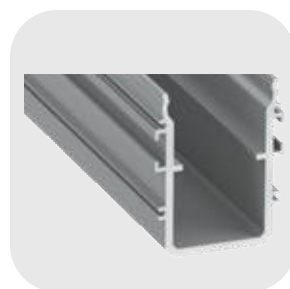


PROFIL DE MONTAGE
DA-10111




CLIP DE FIXATION
DA-1302-2002



EMBOUT DE FINITION
PLEIN :
DEC-1212-5511

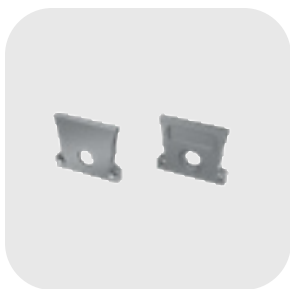

EMBOUT DE FINITION
PERCÉ :
DEC-1211-6510

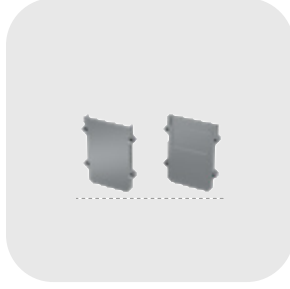

EMBOUT DE FINITION
PLEIN :
DEC-1212-8511



EMBOUT DE FINITION
PERCÉ :
DEC-1212-8510


AIDE À LA PRESCRIPTION

Profilé aluminium DAL-10109 de marque danlite, profilé LED encastré hermétique, résistant au passage des véhicules. Dimensions : 2020 x 27,9 x 22,2 mm, Corps aluminium anodisé, angle de rayonnement 90°, Classe III, IP68, IK10, TFI 650°C. Compatible avec rubans LED IP67 jusqu'à 16 mm (monochrome, RGB, RGBW). Garantie 3 ans.

TELECHARGEMENT

Télécharger
Garantie

Télécharger
Fiche de montage

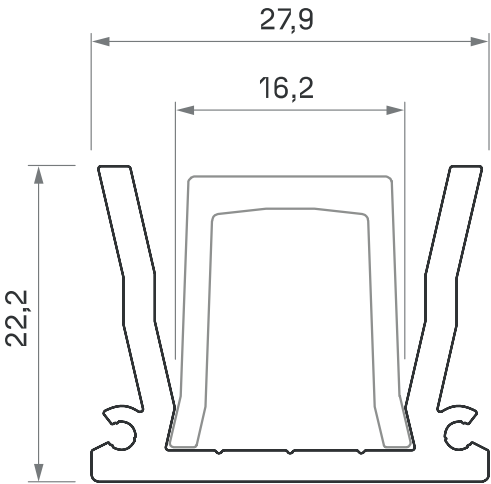

APPLICATIONS :

Allée, trottoirs, parking, , extérieur salles de spectacle

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COULEURS	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
DAL-10109-420	Argent anodisé	20	2000x860x1460	2,5	20