



PROFILE ALU ENCASTRÉ POUR RUBAN LEDS IP67

Le profilé aluminium **DAL-RSLW8** est un modèle encastrable, conçu pour intégrer des rubans LED IP67, offrant un éclairage décoratif direct ou indirect pour des applications résidentielles et tertiaires.



Type	Encastrable
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Matériaux corps	Aluminium anodisé
Matériaux de fermeture	PS/PMMA
Finition de fermeture *OPTION M2	Opaque 60%
Finition de fermeture *OPTION K2	Transparent
Poids du produit en kg	0,26
Longueur en mm	2000
Largeur en mm/ Diamètre	23
Largeur en mm/ Diamètre avec lèvres	30
Hauteur en mm	10
Couleur	Aluminium
Angle de rayonnement	120°
Classe de protection* avec embouts	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice d'éblouissement* selon condition de pose	UGR<25
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION

Le DAL-RSLW8 est un profilé encastré en aluminium anodisé, conçu pour accueillir des rubans LED IP67 jusqu'à 12 mm de largeur, parfait pour créer des lignes lumineuses continues avec une haute protection contre l'humidité. Il s'intègre harmonieusement dans les plafonds, murs ou sols, apportant une touche moderne et épurée à vos projets. Compatible avec plusieurs types de rubans LED :

- Rubans LED blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6000K) pour une ambiance fonctionnelle ou chaleureuse.
- Rubans LED RGB ou RGBW pour des ambiances colorées et dynamiques.

Son angle de rayonnement de 120° assure une diffusion homogène et uniforme de la lumière. Grâce à son indice UGR<25, il réduit l'éblouissement selon les conditions de pose, améliorant ainsi le confort visuel.

Avec un indice IK06, il résiste aux chocs mécaniques légers. Sa classe de protection IP44 (avec embouts) lui permet une installation dans des environnements légèrement humides. Conforme aux normes de sécurité avec un test au fil incandescent de 650°C.

ACCESSOIRES



**EMBOUT DE FINITION
PERCÉ :**
DEC-RSLW8-H2



**EMBOUT DE FINITION
PLEIN :**
DEC-RSLW8-H1


AIDE À LA PRESCRIPTION

Profilé aluminium DAL-RSLW8 de marque danlite, profilé LED encastré pour rubans IP67. Dimensions : 2000 x 30 x 10 mm, Corps aluminium anodisé, fermeture PMMA/PS, angle de rayonnement 120°, Classe III, IP44 (avec embouts), IK06, TFI 650°C. Compatible avec rubans LED IP67 jusqu'à 12 mm (monochrome, RGB, RGBW). Garantie 3 ans.

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

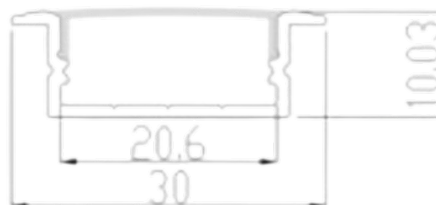

APPLICATIONS :

Cuisines, couloirs, chambres, salles à manger, bureaux, salles d'attente

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	FINITIONS	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
DAL-RSLW8-M2	Opaque	20	2000x70x35	0,0049	5
DAL-RSLW8-K2	Translucide	20	2000x70x35	0,0049	5