



PROFILE ALU PLAT POUR RUBAN LEDS IP67/IP68

Le profilé aluminium **DAL-SLW8** disponible en finition aluminium anodisé ou blanc laqué, est conçu pour l'intégration de rubans LED IP67/IP68, offrant un éclairage décoratif direct ou indirect pour des applications résidentielles et tertiaires.



Type	Sailli
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Matériaux corps	Aluminium anodisé
Matériaux de fermeture	PS/PMMA
Finition de fermeture *OPTION M2	Opaque 60%
Finition de fermeture *OPTION K2	Transparent
Poids du produit en kg	0,26
Longueur en mm	2000
Largeur en mm/ Diamètre	23
Hauteur en mm	10
Couleur	Aluminium - blanc
Angle de rayonnement	120°
Classe de protection* avec embouts	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Indice d'éblouissement* selon condition de pose	UGR<25
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	850°

DESCRIPTION

Le DAL-SLW8 est un profilé sailli fabriqué en aluminium anodisé ou blanc, avec une fermeture en PMMA. Il est compatible avec tous les rubans LED IP67/IP68 jusqu'à 12 mm de largeur, permettant une intégration parfaite pour des lignes lumineuses continues.

Il peut accueillir divers types de rubans LED selon les besoins d'éclairage :

Rubans LED blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6000K) pour des ambiances fonctionnelles.

Rubans LED RGB ou RGBW pour des effets colorés et dynamiques.

Disponible avec deux types de diffuseurs :

- DAL-SLW8-M2 : Diffuseur opaque (M2) – 60 % de transmission lumineuse, idéal pour un effet ligne continue.
- DAL-SLW8-K2 : Diffuseur translucide (K2) – Pour un éclairage plus vif et direct.

Avec un angle de rayonnement de 120°, il offre une répartition homogène et uniforme de la lumière. Son indice UGR<25 assure un confort visuel optimal selon les conditions de pose. Certifié IK08, il résiste aux chocs mécaniques modérés. Sa classe de protection IP44 (avec embouts) lui permet une installation sécurisée dans des environnements légèrement humides. Conforme aux normes de sécurité avec un test au fil incandescent de 850°C.

ACCESSOIRES



**EMBOUT DE FINITION
PERCÉ :**
DEC-SLW8-H2



**EMBOUT DE FINITION
PLEIN :**
DEC-SLW8-H1



CLIP DE FIXATION :
DA-SLW8


AIDE À LA PRESCRIPTION

Profilé aluminium DAL-SLW8 de marque danlite, profilé LED sailli pour rubans IP67/IP68. Dimensions : 2000 x 23 x 10 mm, Corps aluminium anodisé ou blanc, fermeture PMMA, angle de rayonnement 120°, Classe III, IP44 (avec embouts), IK08, TFI 850°C. Compatible avec rubans LED jusqu'à 12 mm (monochrome, RGB, RGBW). Garantie 5 ans.

TELECHARGEMENT

Télécharger
Garantie

Télécharger
Fiche de montage

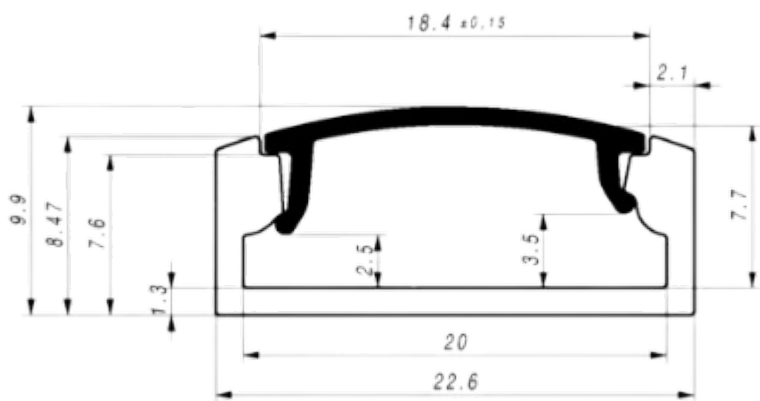

APPLICATIONS :

Cuisines, couloirs, chambres, salles à manger, bureaux, salles d'attente

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	FINITIONS	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m³	POIDS BRUT EN KG
DAL-SLW8-M2	Opaque	10	2000x70x35	0,0049	5
DAL-SLW8-K2	Translucide	10	2000x70x35	0,0049	5