




DOWNLIGHT EXTRA-PLAT PMMA 225mm

Le downlight LED **DGP225-18** est un luminaire encastrable extrafin de 10 mm, conçu pour un éclairage performant et homogène. Disponible en 3000K, 4000K et 6000K, il délivre un flux lumineux maximal de 1462 lumens pour une puissance de 18W.

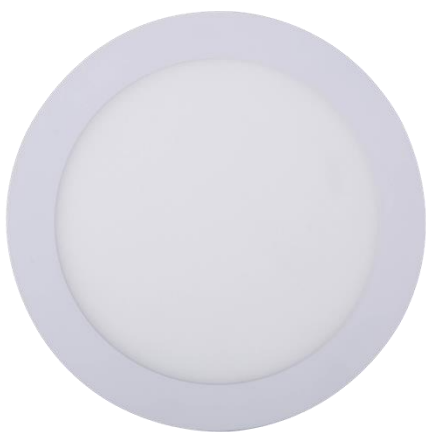

Flux lumineux (4000°K)	1452lm
Efficacité lumineuse	82,4 Lm/w
Puissance	18 W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	TP+PC
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,3
Largeur en mm / Diamètre	225
Hauteur en mm	10
Découpe	210
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Angle de rayonnement	110°
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<22
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	DONE
Composants	SMD 3528
Risque Photobiologique (RG)	1
Couleur	Blanc RAL 9016

DESCRIPTION

Ce downlight LED DGP225-18 allie discrétion et performance pour un éclairage confortable et efficace. Avec un flux lumineux de 1432 à 1462 lumens et une efficacité lumineuse de 82,4 lm/W, il garantit une excellente répartition de la lumière, sans zones d'ombre.

Son design ultraplat en PMMA (10 mm d'épaisseur) et sa finition blanche RAL 9016 assurent une intégration discrète et élégante dans tout type de plafond. Son angle d'ouverture de 110° permet une large couverture lumineuse, adaptée aux bureaux, salles de réunion et espaces médicaux.

Grâce à son convertisseur DONE et à ses composants SMD 3528, il garantit un éclairage stable avec un indice IRC>80, pour un rendu des couleurs naturel. Son indice UGR<22 (selon conditions de pose) offre un confort visuel optimal, réduisant l'éblouissement dans les espaces de travail. Certifié IP44 et IK04, il est protégé contre l'humidité ambiante et les chocs légers. Son test au fil incandescent de 650°C assure une sécurité renforcée.

ACCESSOIRES




**CONVERTISSEUR
DIMMABLE TRIAC :**
CD20

AIDE À LA PRESCRIPTION

Downlight blanc DGP225-18 de marque danlite, downlight LED extrafin encastré. 18W, 1432 à 1462 Lumens, L80B10 50 000 Hrs, 220-240V AC, IRC>80, diamètre 225 mm, découpe 210 mm, hauteur 10 mm, corps en aluminium et fermeture PMMA, angle de rayonnement 110°, Classe II, IP44, IK04, UGR<22, TFI 650°C, convertisseur DONE, risque photobiologique RG1. Garantie 3 ans.

[Télécharger
Garantie](#)

[Fichier IES](#)

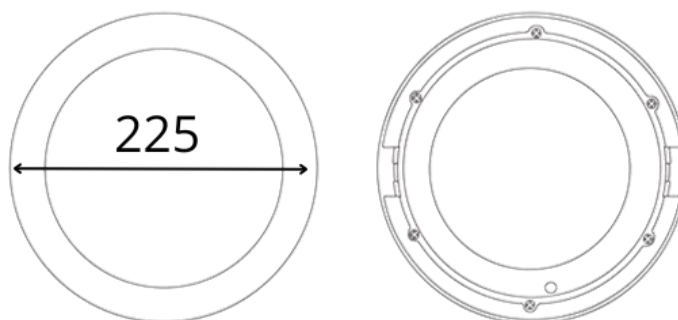

APPLICATIONS :

Bureau, hall d'entrée, commerces, boutique, écoles, salles de conférence, foyers ruraux

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	20	470X310X280	0,041	10

RÉFÉRENCE BLANC	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
DGP225-18BN	4000°K	1 452 Lm
DGP225-18BC	3000°K	1 432 Lm
DGP225-18BF	6000°K	1 462 Lm