



# DOWNLIGHT RÉFLECTEUR 35W

Le downlight LED **DLT38COB-BN** doté d'une température de couleur de 4000K et d'un flux lumineux de 3500 lumens, offre un éclairage efficace et uniforme, idéal pour les espaces commerciaux.



Flux lumineux (4000°K)	3500Lm
Efficacité lumineuse	100 Lm/w
Puissance	35 W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	TP
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,74
Largeur en mm / Diamètre	160
Hauteur en mm	120
Découpe	145
Couleur	Blanc
Classe de protection	II
Type de protection	IP23
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Angle de rayonnement	36°
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<24
Garantie	2 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	LIFUD déporté
Composants	LED COB
Tension en sortie	24-60VDC

## DESCRIPTION

Le downlight LED basculant DLT38COB-BN associe puissance et précision pour un éclairage performant des espaces commerciaux et professionnels. Doté d'un module LED COB et d'un convertisseur LIFUD déporté, il délivre un flux lumineux de 3800 lumens (4000K) avec une efficacité lumineuse de 100 lm/W, offrant une lumière homogène et agréable avec un IRC >80.

Son angle d'ouverture de 36° garantit une diffusion ciblée, parfaite pour mettre en valeur vos espaces. Avec un diamètre extérieur de 170 mm, une découpe de 155 mm et une profondeur de 130 mm, il s'intègre facilement et discrètement dans vos plafonds.

Conçu pour durer, il bénéficie d'une durée de vie de 50 000 heures (L80B10 @ 25°C), tout en offrant une protection renforcée avec un indice IP23, une résistance aux chocs IK04, et une conformité au test au fil incandescent 650°C.

Fonctionnant sous une tension de 220-240 VAC, il appartient à la classe de protection II et respecte les normes d'écoconception avec des modules LED et une alimentation remplaçable. Avec sa garantie de 5 ans, le DLT38COB-BN allie fiabilité et performance pour vos projets d'éclairage professionnel.


---

## AIDE À LA PRESCRIPTION

Downlight LED encastré basculant, 100 lm/W (UGR <24). Durée de vie de 50 000 heures avec maintien du flux lumineux à 80 % testé à 25 °C. Driver déporté LIFUD, IP23, flux lumineux de 3800 lumens (4000K), puissance de 38 W. Angle d'ouverture 36°. Diamètre extérieur 170 mm, découpe 155 mm, profondeur maximale 130 mm.

Matériaux : corps en aluminium, driver en TP. Indice de protection contre les chocs IK04. IRC >80. Alimentation 220-240 VAC. Test au fil incandescent 850°C. Classe de protection II. Module LED et alimentation remplaçables. Conforme aux exigences d'écoconception (UE 2019/2020). Garantie 5 ans.


# COURBES PHOTOMÉTRIQUES

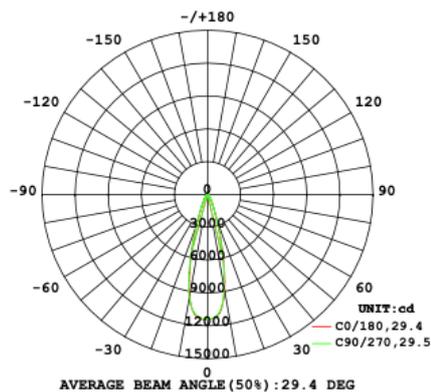

## TELECHARGEMENT

[Télécharger](#)  
[Garantie](#)

[Fichier IES](#)

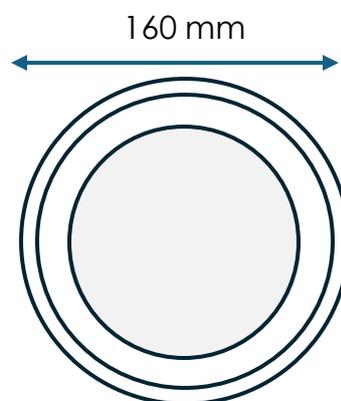

## APPLICATIONS :

Commerces, éclairage intensif

## INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN $m^3$	POIDS BRUT EN KG
	8	650x300x250	0,049	10

RÉFÉRENCE BLANC	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
DLT38COB-BN	4000°K	3 500 Lm