



## ENCASTRÉ DE SOL RGB

Le **ING3RGB** de danlite est un encastré de sol RGB 3W conçu pour le balisage et la mise en valeur des jardins, allées, coursives, sols et salles de bains.



Flux lumineux (RGB)	260Lm
Efficacité lumineuse	86 Lm/w
Puissance	3 W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	INOX 316L
Matériaux de fermeture	Verre trempé
Tension nominale	12 VDC
IRC	70
Poids du produit en kg	0,8
Largeur en mm / Diamètre	45
Hauteur en mm	55
Découpe	38
Couleur	INOX brillant
Classe de protection	III
Type de protection	IP67
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Angle de rayonnement	60°
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<28
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	déporté
Composants	LED RGB
Tension en sortie	12VDC

## DESCRIPTION

Avec une puissance de 3W, le ING3RGB délivre un flux lumineux de 260 lumens et fonctionne via un protocole de gestion déporté PWM, permettant un contrôle précis des couleurs RGB. Son angle de rayonnement de 60° garantit un éclairage homogène et efficace pour un balisage esthétique et fonctionnel.

Sa conception en inox 316L et son verre trempé assurent une robustesse exceptionnelle, tandis que sa protection IP67 le rend totalement étanche contre l'eau et la poussière. Son indice IK08 lui permet de résister aux chocs modérés, assurant une installation durable et fiable.

Conçu pour une installation encastrée dans du bois ou du béton, il est fourni avec un socle d'encastrement et un câble HO5RNF 4x0,75mm<sup>2</sup> de 3 mètres. Un drain de décharge est requis pour éviter la stagnation de l'eau et garantir son bon fonctionnement sur le long terme.

## ACCESSOIRES



**CONVERTISSEUR :**  
**LT1260ET**



**CONVERTISSEUR :**  
**LT12100ET**



**TÉLÉCOMMANDE  
ADRESSABLE TACTILE :**  
**COLORPLAY4**



**RÉCEPTEUR :**  
**RC 5en1**



**CONNECTEUR DROIT  
4 FILS :**  
**CX4P68**




**CONNECTEUR T 4 FILS:**  
**CXT68**

## AIDE À LA PRESCRIPTION

Encastré de sol ING3RGB de marque danlite. Ø45 mm, découpe 38 mm, hauteur 55 mm. 3W pour 260 lumens, gestion RGB via protocole PWM, L80B10 50 000 Hrs, 12VDC, IRC>70. Corps en inox 316L brillant, fermeture en verre trempé, angle de rayonnement 60°, Classe III, IP67, IK08, UGR<28, TFI : 650°C, convertisseur déporté, fourni avec 3m de câble HO5RNF 4x0,75mm<sup>2</sup> et socle d'encastrement. Garantie 3 ans.

[Télécharger](#)  
[Garantie](#)

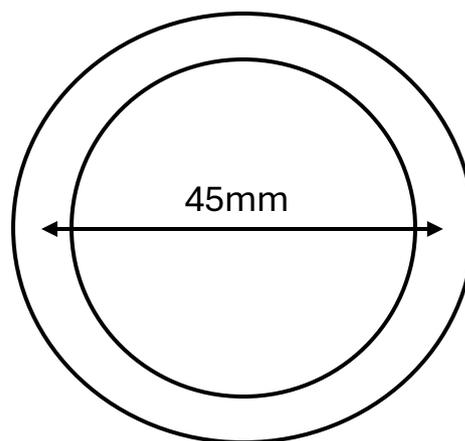

## APPLICATIONS :

Balisages, jardins, sols, coursives, salles de bains

## INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN $m^3$	POIDS BRUT EN KG
	50	500x300x370	0,555	20

RÉFÉRENCE BLANC	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
ING3RGB	RGB	260 Lm