




ENCASTRÉ DE SOL 3W

Le **ING9** de danlite est un spot encastré de sol en inox 316L, conçu pour un éclairage discret et performant des espaces extérieurs et humides.

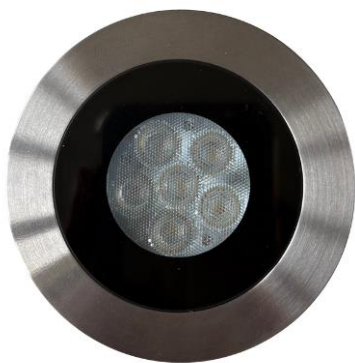

Flux lumineux (2700°K)	300Lm
Efficacité lumineuse	100 Lm/w
Puissance	3 W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	INOX 316L
Matériaux de fermeture	Verre trempé
Tension nominale	12 VDC
IRC	70
Poids du produit en kg	0,8
Largeur en mm / Diamètre	76
Hauteur en mm	55
Découpe	74
Couleur	INOX brillant
Classe de protection	III
Type de protection	IP67
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Angle de rayonnement	30°
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<28
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	déporté
Composants	LED
Tension en sortie	12VDC

DESCRIPTION

Avec une puissance de 3W, le ING9 produit un flux lumineux de 300 lumens avec une température de couleur de 2700K, offrant un éclairage blanc chaud idéal pour une ambiance chaleureuse et esthétique. Son angle de rayonnement de 30° assure un éclairage ciblé et efficace, parfait pour le balisage et la mise en valeur des espaces extérieurs.

Conçu en acier inoxydable 316L brillant, il garantit une résistance optimale à la corrosion, même en bord de mer ou en environnement chloré. Son verre trempé et sa classe de protection IP67 lui confèrent une parfaite étanchéité contre l'eau et la poussière, tandis que son indice IK08 assure une bonne résistance aux chocs.

Avec un convertisseur déporté en 12VDC, ce luminaire est conçu pour une installation encastrée dans le bois ou le béton, nécessitant un drain de décharge pour éviter la stagnation de l'eau. Il est fourni avec un socle d'encastrement et un câble HO5RNF 4x0,75mm² de 3 mètres, garantissant une intégration facile et sécurisée.

ACCESSOIRES



CONVERTISSEUR :
LT1260ET




CONVERTISSEUR :
LT12100ET

AIDE À LA PRESCRIPTION

Encastré de sol ING9 de marque danlite. Ø76 mm, découpe 74 mm, hauteur 55 mm. 3W pour 300 lumens, 2700K, L80B10 50 000 Hrs, 12VDC, IRC>70. Corps en inox 316L brillant, fermeture en verre trempé, angle de rayonnement 30°, Classe III, IP67, IK08, UGR<28, TFI : 650°C, convertisseur déporté, fourni avec 3m de câble HO5RNF 4x0,75mm² et socle d'encastrement. Garantie 3 ans.

[Télécharger](#)
[Garantie](#)

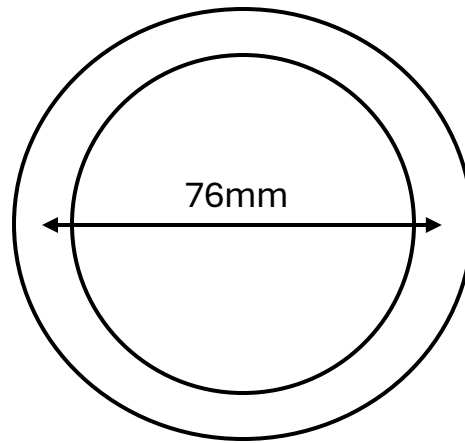

APPLICATIONS :

Balisages, jardins, sols, coursives, salles de bains

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	20	570x235x205	0,0274	14,0

RÉFÉRENCE BLANC	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
ING9BC	2700°K	300 Lm