



TELECOMMANDE VARIATION 4 ZONES

Le **LEDDIM** est une télécommande HF conçue pour piloter jusqu'à 4 zones indépendantes en variation d'intensité lumineuse. Associé à son récepteur LEDDIM-RC, il permet un contrôle fluide et précis de l'éclairage LED, adapté aux applications résidentielles, commerciales et événementielles.



Puissance	HF <20M
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	PC
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	PILE LR03
Poids du produit en kg	0,042
Largeur en mm / Diamètre	40
Hauteur en mm	10
Longueur en mm	133
Couleur	Noir
Type de protection	IP20
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Tension en sortie	Maxi 1X15.5A

DESCRIPTION

Le LEDDIM offre une commande intuitive et sans fil avec une portée RF de 25 mètres (sans obstacles), permettant un réglage lisse de la luminosité grâce à ses 256 niveaux de variation de 1 à 100 %. Sa mémoire interne assure la mémorisation du dernier niveau d'intensité utilisé, offrant un confort d'utilisation optimal.


Le récepteur LEDDIM-RC, attribuable à une zone spécifique, fonctionne avec une sortie PUSH-DIM 1x15A MAX, facilitant son intégration dans divers systèmes d'éclairage. La télécommande fonctionne avec une pile CR2032 (3V - 10mA) et dispose d'une fonction ON/OFF par simple pression.

Grâce à son design compact et ergonomique, le LEDDIM s'adapte parfaitement aux bars, discothèques, bowlings, bureaux, couloirs, salles de conférence et milieux médicaux, garantissant une gestion de l'éclairage intuitive et efficace.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Télécommande LEDDIM de danlite. Télécommande HF multizone pour variation d'intensité, compatible avec LEDDIM-RC. Commande jusqu'à 4 zones indépendantes avec gestion individuelle ou groupée. Portée RF 25 mètres. 256 niveaux de variation de 1 à 100%. Mémorisation du dernier niveau d'intensité. Fonctionne avec pile CR2032 (3V - 10mA). On/Off par pression sur bouton.

SCHÉMA CABLAGE

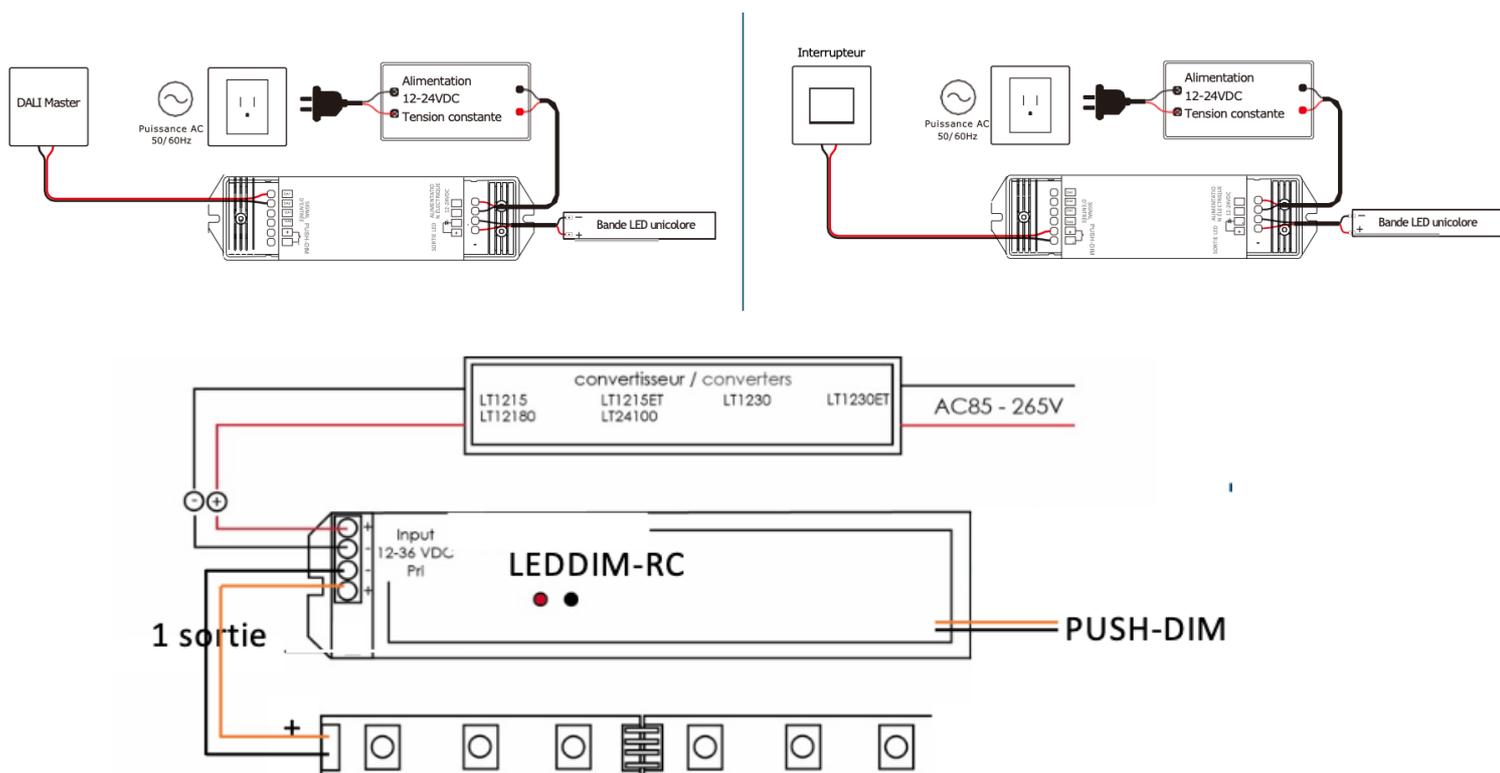

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

APPLICATIONS :

Bars, discothèques, bowlings, bureau, cabinet médicaux, salles de conférence, foyers ruraux

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
LEDDIM	1	155x47x20	0,00015	0,078
LEDDIM-RC	1	176x50x38	0,0003	0,126