



CONVERTISSEUR



Le convertisseur **LT12150 (DIM)** est une solution d'alimentation fiable et performante pour les applications d'éclairage LED nécessitant une variation d'intensité.



Puissance (12VDC)	150 W
Courant/Fréquence	0,75A. 50/60Hz
Facteur de puissance	>0,98
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Aluminium
Type de variation	Triac / PUSH
Plage de variation	0,1 – 100%
Fréquence PWM	3600Hz
Poids du produit en kg	0,430
Longueur en mm	352
Largeur en mm / Diamètre	43
Hauteur en mm	30
Garantie	2 ans
Indice de protection	IP23
Ta/Tc°C	-20 à 50 / 90
Protection surchauffe	OUI
Protection surcharge	OUI
Protection court-circuit	OUI
Protection survoltage	OUI
EN61347-1	OUI
EN61347-1-2-13	OUI
EN61547	OUI
EN55015	OUI
EN61000-3-2 (-3-3) (-4-2) (3,4,5,6,8,11)	OUI

TELECHARGEMENT

[Télécharger](#)
[Garantie](#)

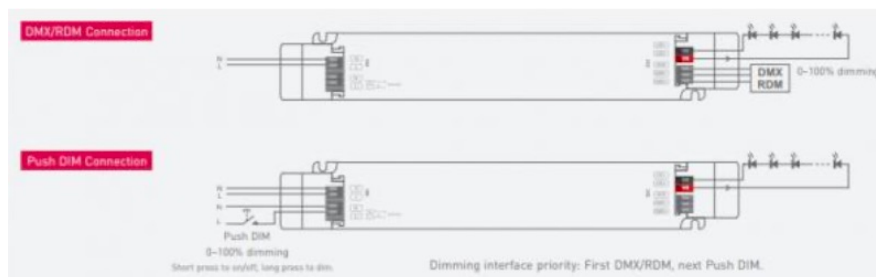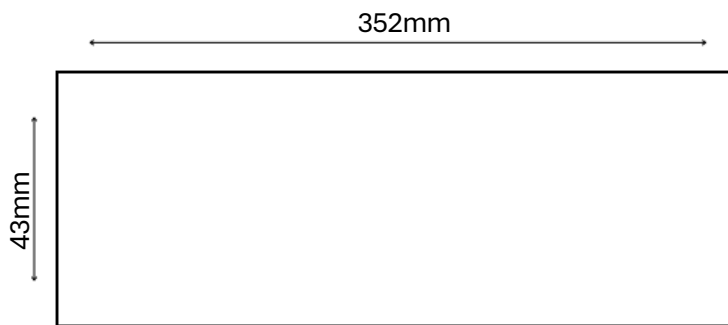

DESCRIPTION

Conçu pour une alimentation stable et sécurisée, le LT12150 DIM fournit une tension de sortie de 12VDC avec une puissance de 150W. Son facteur de puissance >0.98 assure une efficacité optimale, tandis que son boîtier en aluminium protège contre les variations thermiques et mécaniques. Grâce à sa plage de variation de 0.1 à 100% et à sa fréquence PWM de 3600Hz, il permet un contrôle fluide de l'éclairage LED sans scintillement. Compact et robuste, il s'intègre facilement dans divers environnements et garantit une durée de vie prolongée.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Convertisseur dimmable TRIAC/PUSH 230V AC – 12V DC, 150W. IP23. Sortie 12VDC 12,5A. Corps aluminium. Dimensions : 360 x 50 x 40 mm. Garantie 2 ans.

APPLICATIONS :

Rubans LED.

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	1	360x50x40	0,00072	0,500

RÉFÉRENCE	Puissance
LT12150 (DIM)	150 W