



CONVERTISSEUR



Le convertisseur **LT24150 (DIM)** assure une alimentation stable et dimmable pour les installations LED en 24VDC.



Puissance (24VDC)	150 W
Courant/Fréquence	0,75A. 50/60Hz
Facteur de puissance	>0,98
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Aluminium
Type de variation	Triac / PUSH
Plage de variation	0,1 – 100%
Fréquence PWM	3600Hz
Poids du produit en kg	0,430
Longueur en mm	352
Largeur en mm / Diamètre	43
Hauteur en mm	30
Garantie	2 ans
Indice de protection	IP23
Ta/Tc°C	-20 à 50 / 90
Protection surchauffe	OUI
Protection surcharge	OUI
Protection court-circuit	OUI
Protection survoltage	OUI
EN61347-1	OUI
EN61347-1-2-13	OUI
EN61547	OUI
EN55015	OUI
EN61000-3-2 (-3-3) (-4-2) (3,4,5,6,8,11)	OUI

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

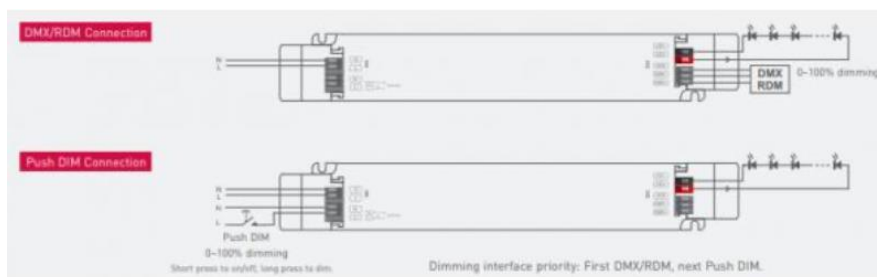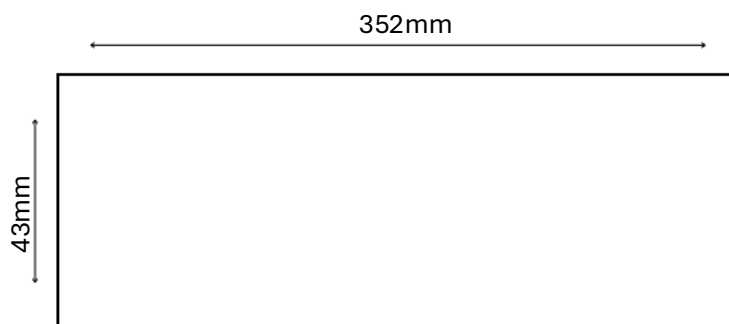

DESCRIPTION

Doté d'une tension de sortie de 24VDC et d'une puissance de 150W, le LT24150 DIM optimise l'éclairage LED grâce à son facteur de puissance >0.98 et sa plage de variation de 0.1 à 100%. Sa fréquence PWM de 3600Hz assure un rendu lumineux stable et confortable, idéal pour les applications nécessitant un éclairage précis. Son boîtier en aluminium garantit une dissipation thermique efficace et une protection renforcée contre les surtensions et courts-circuits. Facile à installer, il est la solution idéale pour les installations LED à variation d'intensité.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Convertisseur dimmable TRIAC/PUSH 230V AC – 24V DC, 150W. IP23. Sortie 24VDC 6,25A. Corps aluminium. Dimensions : 360 x 50 x 40 mm. Garantie 2 ans.

APPLICATIONS :

Rubans LED.

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	1	360x50x40	0,00072	0,500

RÉFÉRENCE	Puissance
LT24150 (DIM)	150 W