




CONVERTISSEUR

Le convertisseur **LT24150ET** est une solution d'alimentation fiable et performante pour les systèmes d'éclairage LED en 24VDC. Étanche et robuste, il s'adapte parfaitement aux environnements exigeants nécessitant une protection accrue.



Puissance (24VDC)	150 W
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Aluminium
Tension nominale PRI	230VAC
Tension nominale SEC	24VDC
Poids du produit en kg	0,679
Longueur en mm	250
Largeur en mm / Diamètre	58
Hauteur en mm	32
Garantie	1 an
Tension en sortie	24VDC 6,25A
Type de protection	IP67

[Télécharger](#)
[Garantie](#)

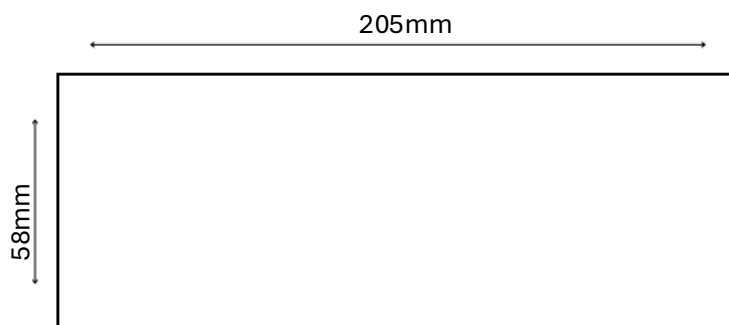

DESCRIPTION

Avec une puissance de 150W, ce convertisseur 230V AC – 24V DC assure une sortie stable de 24VDC 6,25A, garantissant une alimentation efficace et sécurisée. Son boîtier en aluminium IP67 lui confère une excellente résistance aux projections d'eau et à la poussière, idéal pour une installation en extérieur ou en milieu industriel. Ses dimensions compactes (228 x 80 x 32 mm) facilitent son intégration dans divers projets.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Convertisseur 230V AC – 24V DC, 150W. IP67. Sortie 24VDC 6,25A. Corps en aluminium. Dimensions : 228 x 80 x 32 mm. Garantie 1 an.

APPLICATIONS :

Rubans LED.

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	1	228x80x32	0,0006	0,708

RÉFÉRENCE	Puissance
LT24150ET	150 W