





CONVERTISSEUR

Le **LT2460** est un convertisseur compact et performant conçu pour fournir une alimentation stable en 24VDC, idéal pour les applications LED et l'éclairage nécessitant une source fiable et sécurisée.

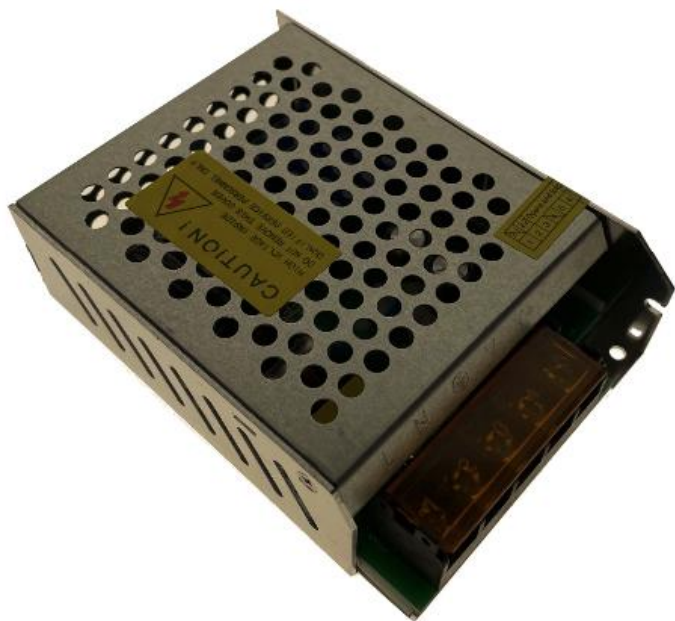

Puissance (24VDC)	60 W
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Tension nominale PRI	230VAC
Tension nominale SEC	24VDC
Poids du produit en kg	0,190
Longueur en mm	110
Largeur en mm / Diamètre	80
Hauteur en mm	32
Garantie	1 an
Tension en sortie	24VDC 2,5A

[Télécharger](#)
[Garantie](#)

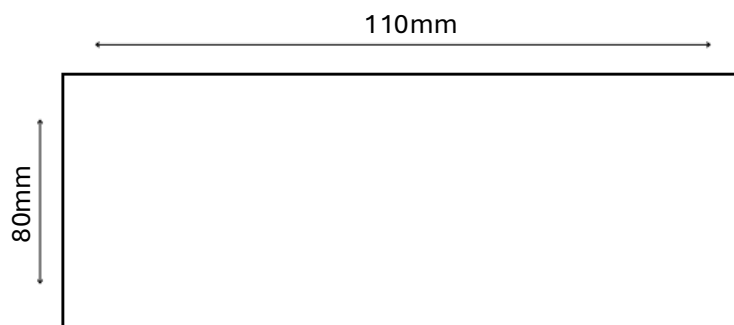

DESCRIPTION

Le LT2460 fonctionne avec une entrée de 230VAC et délivre une sortie de 24VDC – 2,5A, assurant une alimentation efficace pour vos équipements LED. Son boîtier en aluminium garantit une dissipation thermique optimisée et une bonne résistance aux conditions d'utilisation prolongées. Avec des dimensions réduites de 110 x 80 x 32 mm et un poids de 0,190 kg, il s'intègre facilement dans divers systèmes. Conçu pour une plage de température de -20°C à +45°C, il est garanti 1 an pour une utilisation en toute sérénité.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Convertisseur 230V AC – 24V DC, 60W. Sortie 24VDC 2,5A. Boîtier aluminium. Dimensions : 110 x 80 x 32 mm. Garantie 1 an.

APPLICATIONS :

Rubans LED.

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	1	110x80x32	0,0003	0,190

RÉFÉRENCE	Puissance
LT2460	60 W