




Un projecteur de qualité supérieure pour stades, équipé de la technologie TLCI (Indice de Cohérence d'Éclairage Télévisuel), disponible dans une gamme de tailles adaptées à des applications allant d'un simple court de tennis à un stade de football international.

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé et boîtier séparé pour le conducteur.
- Les lentilles optiques offrent un confort visuel et une répartition uniforme de la lumière.
- Un boîtier de commande évalué IP66 avec des méthodes de déconnexion sûres pour un entretien facile.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9007, autres couleurs RAL disponibles sur demande.



Angles

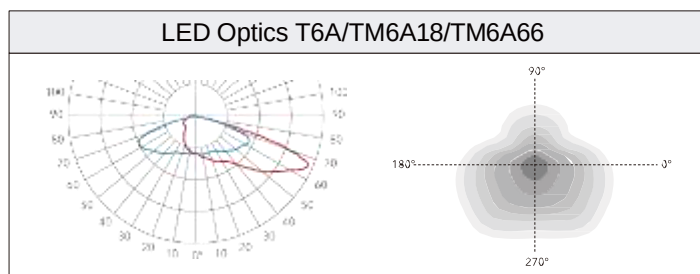

Caractéristiques produits


RÉFÉRENCES	ANGLES	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
FIN-S600	TM6A66	198	3000/4000	82800/87000	> 70	600W	IP66	IK10	17.5
FIN-S720	TM6A66	198	3000/4000	96480/102240	> 70	720W	IP66	IK10	18
FIN-M800	TM6A66	264	3000/4000	110400/116000	> 70	800W	IP66	IK10	16.5
FIN-M1000	TM6A66	264	3000/4000	128090/137730	> 70	1000W	IP66	IK10	16.5
FIN-L1200	TM6A66	396	3000/4000	165600/174000	> 70	1200W	IP66	IK10	21
FIN-L1500	TM6A66	396	3000/4000	191420/205830	> 70	1500W	IP66	IK10	21

Caractéristiques générales


Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM < 6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec lentilles en polycarbonate
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007

Détails conducteurs


Produits	FIN-S600	FIN-S720	FIN-M800	FIN-M1000	FIN-L1200	FIN-L1200
Conducteur	Meanwell		Moso			
Contrôle de variation	Non Dimmable		DALI			
Contrôle d'alimentation	980mA	350-1050mA	1000mA*2	1220mA*2	1000mA*3	1220mA*3
Courant de démarrage	65A, 550µs	85A, 500µs	35A	35A	35A	35A
Facteur de puissance	0.95	0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95



FIN-S

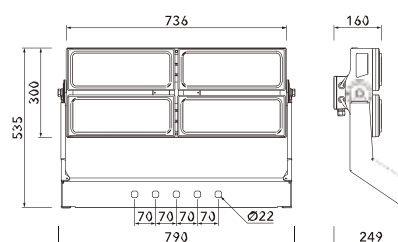

FIN-M

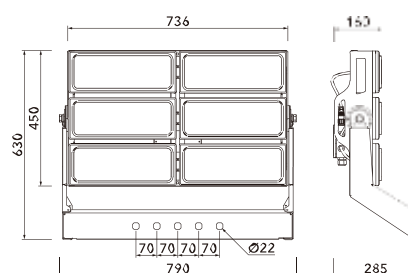

FIN-L