



ENCASTRÉ PLAFOND CCT RE2020

Le **RTCCT** de danlite est un spot LED encastré recouvrable offrant une lumière ajustable et une grande polyvalence pour l'éclairage intérieur. Conçu pour allier confort et durabilité, il est idéal pour les maisons BBC, chambres, cuisines, salons, bureaux et salles de bains (zones 2 & 3).



Flux lumineux (CCT)	650/865 Lm
Efficacité lumineuse	108 Lm/w
Puissance	5/8 W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	60 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	200 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,260
Largeur en mm / Diamètre	87
Hauteur en mm	45
Découpe ou Entraxe de fixation en mm	68
Angle de rayonnement	60°
Classe de protection	II
Type de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK06
Couleur	Au choix
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<21
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	850°
Composants	DOB
Convertisseur	Variable TRIAC
Conformité EN12464- Anti flicker	OUI

DESCRIPTION


Grâce à son switch CCT, le RTCCT permet de régler la température de couleur entre 2700K, 3000K, 4000K et 6000K, s'adaptant parfaitement à chaque ambiance. Il délivre un flux lumineux réglable de 640 à 865 lumens avec une efficacité de 108 lm/W et une puissance ajustable entre 5W et 8W. Son angle de rayonnement de 60° assure un éclairage large et homogène, tandis que son indice UGR<21 garantit un confort visuel optimal. Conçu avec un corps en aluminium et une fermeture en PC, il bénéficie d'une protection IP65 contre l'humidité et d'une résistance aux chocs IK06, le rendant parfaitement adapté aux environnements exigeants.

Avec une durée de vie de 60 000 heures (L80B10 @ 25°C) et un convertisseur variable TRIAC, il est dimmable par coupure de phase. Il offre également des options d'enjoliveurs interchangeables (blanc, noir ou alu brossé) pour s'adapter à tous les styles architecturaux. Classé coupe-feu 90 minutes et isolation phonique, il répond aux normes les plus strictes pour une intégration sécurisée.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Spot LED encastré RTCCT de marque danlite. Ø87 mm, découpe 68 mm, hauteur 45 mm. 5W ou 8W pour 640 à 865 lumens, CCT switch 2700K - 3000K - 4000K - 6000K, L80B10 60 000 Hrs, 220-240VAC, IRC>80. Corps en aluminium, fermeture PC, angle de rayonnement 60°, Classe II, IP65, IK06, UGR<21, TFI : 850°C, convertisseur variable TRIAC dimmable, recouvrable, coupe-feu 90 minutes, isolation phonique. Enjoliveurs interchangeables (blanc, noir, alu brossé). Garantie 5 ans.

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

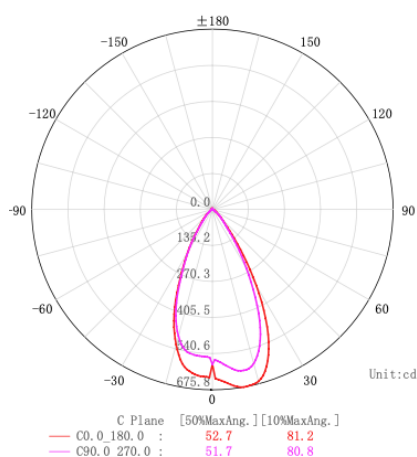


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

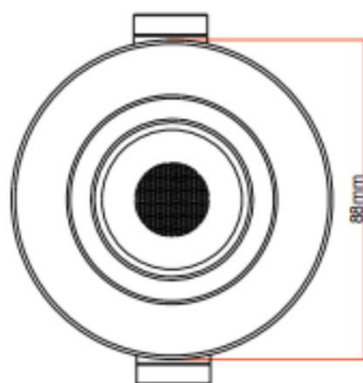

APPLICATIONS :

Maison BBC, chambres, cuisines, salons, salles à manger, salles de bain *ZONES 2&3, couloirs, bureaux

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	100	655x345x645	0,4	96

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
RT-CCT	CCT	640/865Lm